



Приборы

UWATEC

Инструкция
пользователя

Aladin TEC 2G

Инструкция пользователя

2 Основы безопасности

Прежде чем пользоваться подводным компьютером Aladin TEC 2G внимательно прочтите эту инструкцию.

Каждое погружение связано с риском. Даже если вы следуете инструкции все равно остается вероятность кессонной болезни, баротравм и кислородной интоксикации при погружениях с использованием сжатого воздуха или обогащенных смесей Нитрокс.

Принципы использования компьютеров Aladin TEC 2G:

Нижеприведенные положения основаны на последних медицинских исследованиях и рекомендациях Американской Академии Подводных Наук касательно погружений с использованием подводных компьютеров. Если вы будете следовать этим принципам, то ваши погружения станут намного безопаснее, но дать стопроцентную гарантию того, что вы не получите кессонную болезнь или кислородную интоксикацию, нельзя.

- Компьютеры Aladin TEC 2G разработаны для погружений с использованием сжатого воздуха(21% O₂) или обогащенных смесей Нитрокс (до макс. 100% O₂). Не используйте компьютеры Aladin TEC 2G при погружениях с другими смесями.
 - Перед погружением необходимо всегда проверять, соответствует ли установка в компьютере процентного соотношения смеси реальному соотношению газов в баллоне. Неправильная установка может привести к кислородной интоксикации или кессонной болезни! Возможная ошибка не должна превышать 1%, в противном случае не исключается даже летальный исход!
 - Компьютеры Aladin TEC 2G можно использовать только с открытой и независимой скубасистемой. В полузамкнутых или закрытых системах процентное соотношение смеси может сильно меняться, поэтому расчеты компьютера могут не отражать реальное положение дел.
 - Не игнорируйте визуальные и акустические сигналы тревоги, избегайте ситуаций, связанных с повышенным риском, которые описаны в данной инструкции и помечены специальным предупреждающим знаком.
 - Если появляется значок «Всплытие», начинайте всплывать. 
 - Если значок «Всплытие» начинает мигать в нижнем окне дисплея, всплывайте немедленно. 
 - Компьютеры Aladin TEC 2G предупреждают сигналом тревоги о превышении допустимого уровня парциального давления кислорода (ppO₂). Максимально допустимой границей является 1,4 bar ppO₂. Этот параметр можно изменить с помощью программы СмартТрак, но не рекомендуется установка выше 1,6 bar, так как это опасно.
 - Часто проверяйте «кислородные часы» (лимит CNS O₂), особенно после превышения 1,4 bar ppO₂. Всплывайте, если лимит CNS O₂ превысит 75%(CNS-Центральная нервная система).
 - Всегда следуйте рекомендациям компьютера по декомпрессии и кислородной интоксикации.
 - В соответствии с рекомендациями всех систем обучения не погружайтесь глубже 40 метров.
 - Нужно принимать во внимание опасность азотного наркоза с учетом процентного соотношения используемой смеси. Компьютеры Aladin TEC 2G не имеют соответствующего сигнала тревоги.
 - При любом погружении с компьютером Aladin TEC 2G сделайте 3-минутную остановку на глубине 5 метров.
 - Не рекомендуется передача компьютера другим лицам для совершения погружений.
 - В случае отказа компьютера необходимо немедленное всплытие с соблюдением мер предосторожности, таких как медленная скорость подъема и остановка на глубине 5 метров на 3-5 минут.
 - Не превышайте допустимой скорости всплытия и не игнорируйте декомпрессионные остановки. В случае отказа компьютера скорость всплытия не должна превышать 10 м в минуту.
 - При погружении в паре лучше следовать рекомендациям более консервативного компьютера.
 - Никогда не погружайтесь в одиночку. Компьютер Aladin TEC 2G не заменит вам бадди.
 - Совершайте погружения, соответствующие вашему уровню подготовки. Компьютер Aladin TEC 2G не улучшает его.
 - Избегайте многократных спусков и подъемов.
 - Избегайте тяжелых физических усилий на глубине.
 - Совершайте более короткие погружения в холодной воде.
- Стр.3
- Скорость при завершающей фазе всплытия должна быть наиболее медленной.
 - Вы должны знать все симптомы кессонной болезни и специальные знаки тревоги компьютера Aladin TEC 2G. В случае появления этих знаков на дисплее вашего компьютера после завершения

погружения или ощущения симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность скорейшего выздоровления.

- Погружения со смесями Нитрокс возможны только после специального курса в клубе с хорошей репутацией
- При использовании смесей Нитрокс всегда берите с собой утвержденные Нитроксные декомпрессионные таблицы для страховки на случай отказа компьютера.
- Если вы отключаете звуковой сигнал, то необходимо обращать повышенное внимание на визуальные сигналы дисплея вашего компьютера. Несоблюдение рекомендаций компьютера может привести к кессонной болезни, различным баротравмам и тяжелым последствиям.
- Всегда оставляйте достаточный для всплытия объем воздуха в баллоне, особенно если вам предстоит продолжительный подъем или возможные лишние усилия по преодолению течения, например.
- Никогда не погружайтесь на больших высотах, не получив специальной подготовки. Такого рода погружения многократно увеличивают риск получения кессонной болезни.
- Всегда оставляйте запас при учете рекомендаций компьютера, это уменьшит риск.

При многократных погружениях:

- Не совершайте следующего погружения пока ваш CNS O2 статус не упадет ниже 40%.
- При погружениях со смесями Нитрокс(это относится и к погружениям на сжатом воздухе) интервал между двумя погружениями должен быть достаточно продолжительным, минимум 3-4 часа, чтобы организм успел освободиться от растворенного в крови кислорода и азота.
- Процентное содержание смеси должно соответствовать уровню предстоящего погружения.
- Не погружайтесь, если на дисплее появился значок, предупреждающий о наличии в крови большого количества микропузырьков. 
- Один день в неделю необходимо отдохнуть от погружений.
- Если вы поменяли компьютер или сбросили режим дессатурации, то следующее погружение можно совершить только по истечении 2x суток.

Условия высокогорья Altitude and diving

- Никогда не погружайтесь на высотах более 4000 м (13000 футов).
- После погружения не поднимайтесь выше уровня указанного на мигающем высотном сегменте Aladin TEC 2G. (>25)



Полеты после погружений

- После погружений воздержитесь от полетов минимум 24 часа



Компьютер Aladin TEC 2G соответствует директивам Европейского Союза 89/686/EEC.

Компьютер Aladin TEC 2G получил сертификат безопасности Европейского Союза EN13319:2000

Стр.4

Введение

Поздравляем с приобретением компьютера Aladin TEC 2G и добро пожаловать в семью UWATEC. Вы купили прекрасного помощника для дайвинга, оснащенного самой передовой технологией.

Aladin TEC 2G позволяет во время погружений использовать до 2-х различных воздушных смесей. Однако для лучшего понимания в данном руководстве управление компьютером рассматривается для погружений с одной смесью. Информация соответствующая многосмесевому режиму помечена символом  и рассматривается в специальном разделе.

Мы благодарим Вас за ваш выбор и надеемся, что вы получите массу удовольствия от безопасных погружений с компьютером Aladin TEC 2G!

Информацию о других продуктах компании UWATEC можно получить на сайте www.uwatec.com.

Чтобы упростить чтение данной инструкции в дальнейшем мы будем называть компьютеры Aladin TEC 2G просто Аладином.

Безопасность


Подводные компьютеры снабжают дайверов информацией, но не знанием, как эту информацию интерпретировать и использовать. Они не заменяют здравый смысл! Поэтому, прежде чем пользоваться Аладином вы должны внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Важные замечания по поводу предупреждающих слов и символов

Условные обозначения и сокращения

В данном руководстве используются следующие условные обозначения:

Примечание



- Информация, которая может быть полезна для оптимального использования компьютера Аладин

Опасно

Сигнал тревоги, означающий ситуацию, связанную с риском, или какую-либо опасность. Игнорирование таких предупреждающих сигналов может привести к ситуациям, несущим опасность повреждения отдельных органов или даже угрозу жизни дайвера. Эти сигналы нельзя игнорировать!

В инструкции используются следующие символы:



Мигающий дисплей



Информация относится только режиму погружения на двух смесях

-> Ссылка на страницу руководства (например, -> 10 – см. стр. 10)

Звуковые сигналы

-) 4 сек •) Акустический предупреждающий сигнал
-) •) •) •) •) •) Акустический сигнал тревоги

Нажатие кнопок



Нажатие левой кнопки



Нажатие правой кнопки



Удержание левой кнопки



Удержание правой кнопки



Нажатие и удержание обеих кнопок



Альтернативный дисплей

Нажатие во время погружения кнопки



позволяет просматривать альтернативные дисплеи

Как вернуться к главному экрану:

- продолжайте просматривать экраны* до возврата к главному
- через 5 секунд: автоматически, если установлен режим
- через 5 секунд: однократным нажатием на кнопку

* Макс. глубина Температура Температура, Время Макс. глубина
 Время истекает через 5 сек , если дайвер не нажимает никакие кнопки.

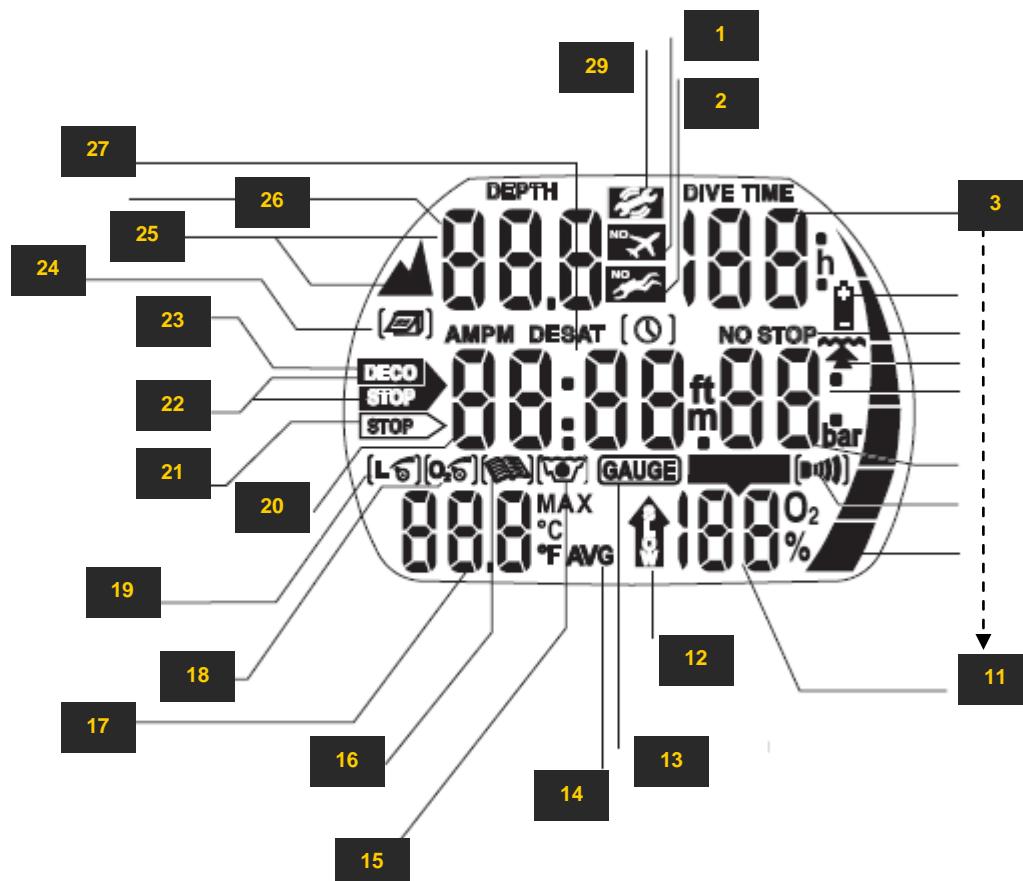


Рис. (надписи на дисплее по часовой стрелке)

1. Пиктограмма "полет запрещен"
2. Пиктограмма "не погружаться" Высокий уровень МП
3. Время погружения/Время до полета/Надпись SOS/ Номер повторного погружения
4. Пиктограмма батареи
5. Пиктограмма безостановочной фазы
6. Пиктограмма времени всплытия
7. Время безостановочной фазы/ Продолжительность декомпрессионной остановки/Время безостановочной фазы до МП остановки
8. Парциальное давление кислорода ppO₂
9. Пиктограмма будильника часов/ИК-порт
10. Графический индикатор уровня насыщения азотом (во время погружения)/Остаточного уровня азота (на поверхности) десатурация/Заряд батареи
11. Токсичность кислорода CNS O₂/Скорость всплытия/ Состав газа
12. Большая скорость всплытия
13. Пиктограмма режима измерителя
14. Пиктограмма средней глубины погружения
15. Пиктограмма режима планировщика
16. Пиктограмма режима дневника(логбук)
17. Максимальная глубина/Температура/Уровень МП/Максимально допустимая рабочая глубина(MOD)/Средняя глубина/ Номер погружения
18. Пиктограмма режима изменения состава смеси
19. Пиктограмма режима подавления микропузырьков (ввод/снижение уровня МП)
20. Время декомпрессионной остановки/остановки уровня подавления МП
21. Пиктограмма остановки подавления МП
22. Пиктограмма режима декомпрессии
23. Ярлык декомпрессионной остановки/ Ярлык пропущенной остановки МП
24. Пиктограмма базы данных
25. Высотный уровень
26. Текущая глубина
27. Текущее время/дата;
Глубина декомпрессионной остановки/остановки уровня подавления МП
Продолжительность микропузырьковой опасности
Продолжительность десатурации

Схема управления

Знак → означает "см. подробнее на стр. "

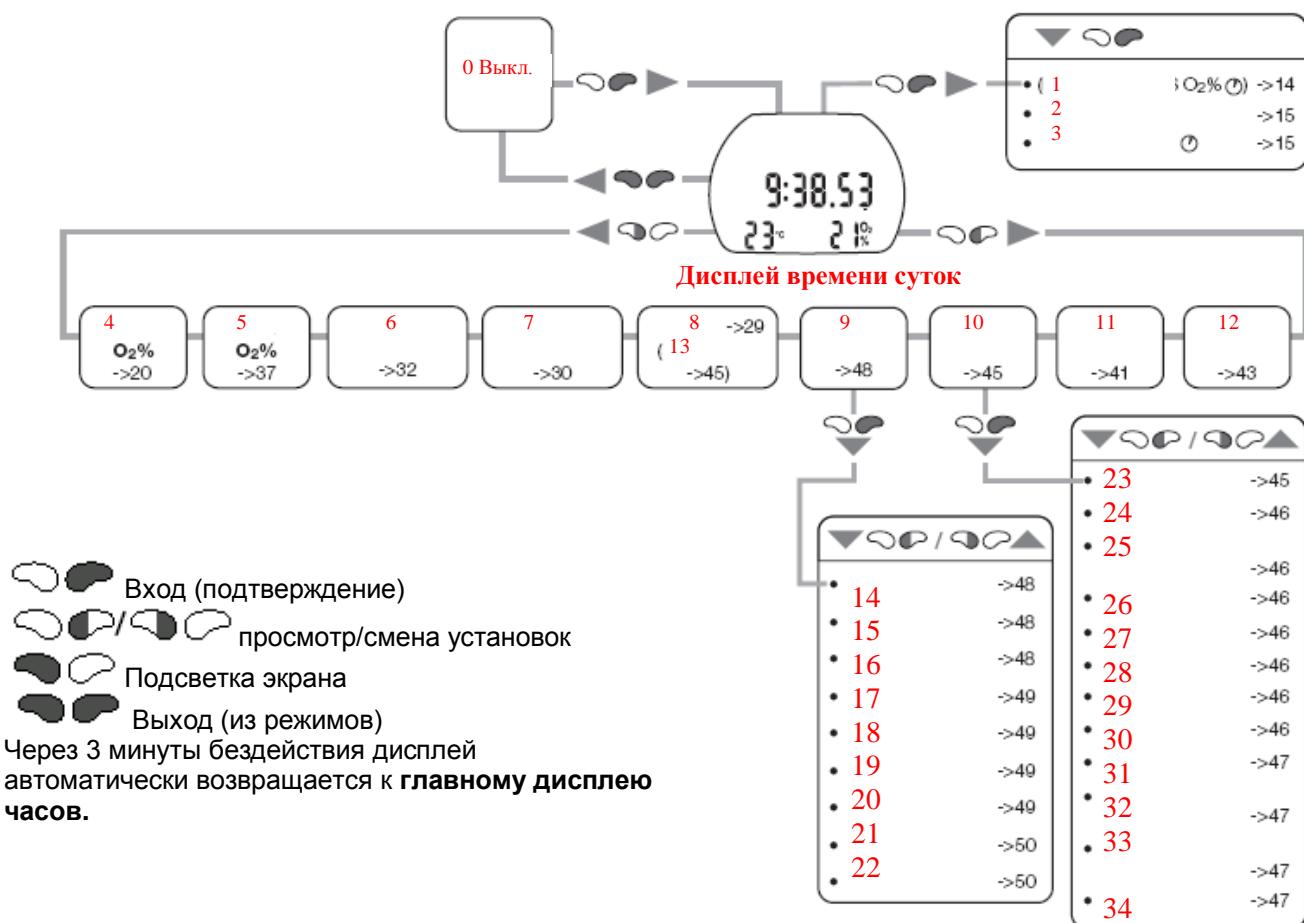


Рис. (надписи на схеме)

0. Выкл.
1. (Время дессатурации $\textcircled{1}$ CNS O₂% $\textcircled{1}$) ->14
2. Дата->15
3. Состояние батареи $\textcircled{1}$ ->15
4. Смесь №1->20
5. Смесь №2->37
6. Уровень МП L0-L5 ->32
7. Режим измерителя Вкл/Выкл ->30
8. Высотный уровень ->29 (подробно ->45)
9. Режим установки 1 ->48
10. Режим установки 2 ->45
11. Планировщик погружений ->41
12. Дневник (логбук) ->43
- 13.
14. Будильник->48
15. Временная зона ->48
16. Текущее время ->48
17. Формат времени 24ч/12ч AM PM->49
18. Дата ->49
19. Контрастность дисплея ->49
20. Скорость ИК-порта->49
21. Звук Вкл/Выкл ->50
22. Серийный номер ->50
23. Сигнал тревоги глубина->45
24. Сигнал тревоги время погружения->46
25. Продолжительность остановки безопасности->46
26. макс ppO₂ ->46
27. Время автосброса состава смеси->46
28. Смесь ДЕКО Вкл/Выкл ->46
29. Единицы измерения->46
30. Вода – соленая/пресная ->46
31. Продолжительность подсветки ->47
32. Вкл/Выкл сигнала внимание ->47
33. Вкл/Выкл "мокрых" контактов ->47
34. Сброс режима дессатурации->47

стр.6 Схема управления

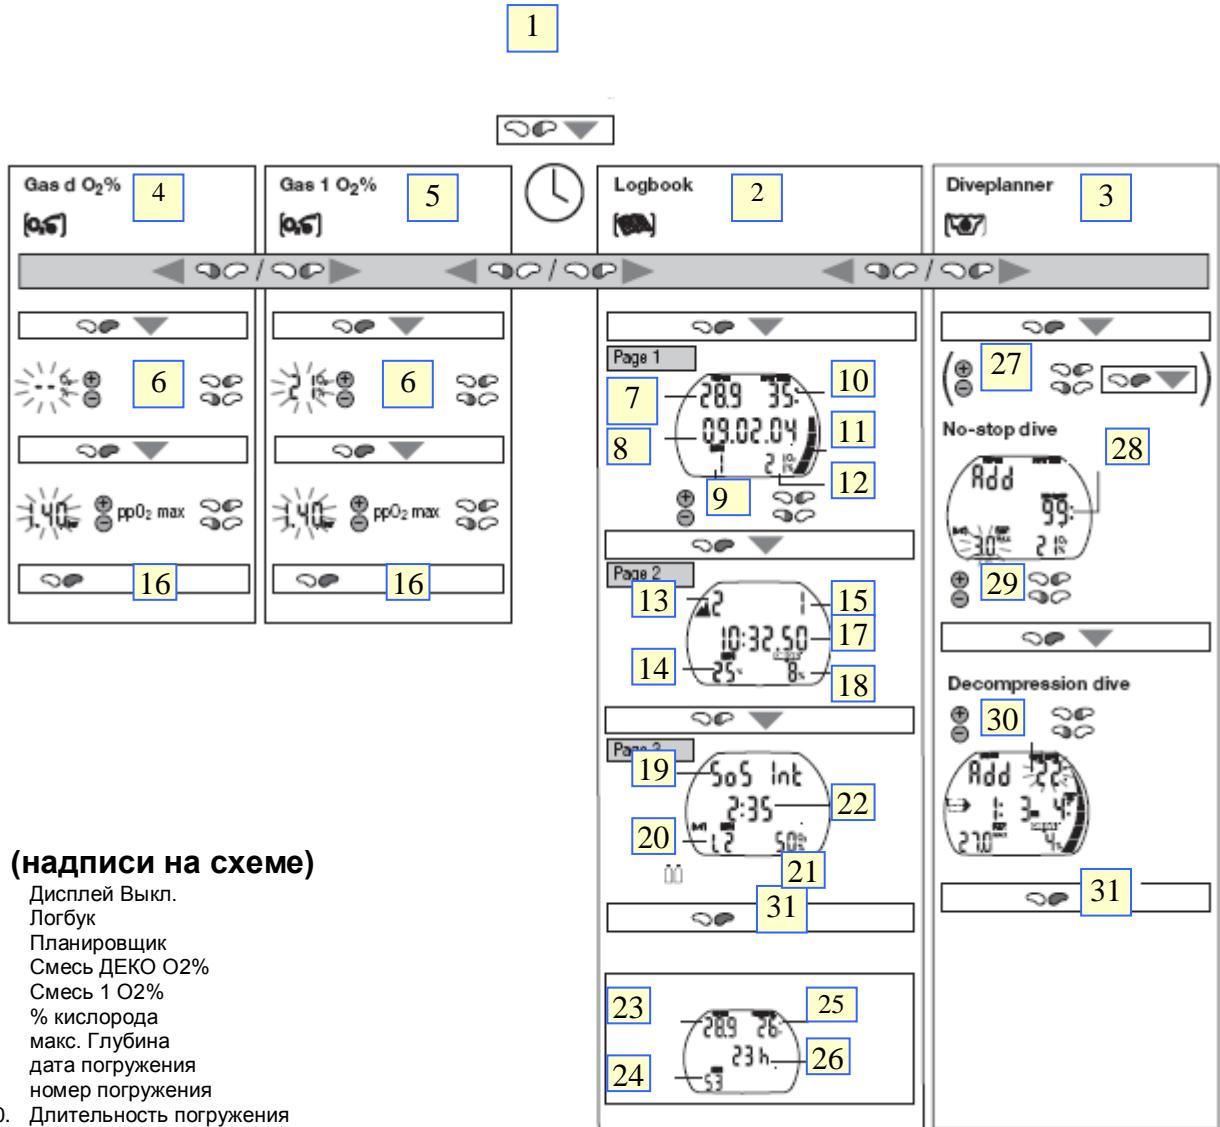


Рис. (надписи на схеме)

1. Дисплей Выкл.
2. Логбук
3. Планировщик
4. Смесь ДЕКО O2%
5. Смесь 1 O2%
6. % кислорода
7. макс. Глубина
8. дата погружения
9. номер погружения
10. Длительность погружения
11. состояние батареи
12. Состав смеси
13. Высотный уровень
14. миним температура
15. № погружения в серии
16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
17. Время старта
18. CNS O2 в конце
19. SOS mode
20. Уровень МП
21. Поверхностный интервал
22. Состав смеси ДЕКО
23. Статистика – наибольшая глубина
24. Число дайвов
25. Наиболее длительное погружение
26. Общее подводное время
27. Поверхностный интервал
28. Время NO-STOP
29. Глубина
30. Время на дне
31. Выход

II Описание и управление

1. Общее описание системы компьютеров Аладин

Компьютер Аладин отображает все важные параметры погружения и декомпрессионную информацию

Компьютер Аладин имеет встроенную память, предназначенную для длительного хранения параметров погружения. Эти данные могут быть переданы во внешний персональный компьютер (ПК) посредством стандартного инфракрасного интерфейса (ИК-адаптера) и программного обеспечения SmartTrak для Windows. Программа SmartTrak на компакт-диске входит в комплект поставки компьютеров Аладин. ИК-адаптер для ПК не входит в комплект поставки.

Перечень рекомендуемых ИК-адаптеров доступен на сайте компании Uwatec (www.uwatec.com).



2. Управление




Схема управления режимами приведена на стр. 5 и 14

2.1 Органы управления. Кнопки

Управление Аладином осуществляется при помощи двух кнопок. (↖ ↗) Нажатие кнопок бывает двух типов: простое, кратковременное нажатие (↖/↗) и нажатие с удержанием (более 1 сек) (↖/↗).

На поверхности:



- ↖/↗ Включение Аладина (часы)
- ↖ Подтверждение установок или выход из режима
- ↖ Вход в подменю дисплеев
- ↖ Открыть установки дисплея
- ↖ Подтверждение установок или выход установок дисплея
- ↖ Просмотр меню
- ↖ Однократное нажатие ↖ для входа в подменю установок
- ↖ Увеличение (↖/↗) уменьшение (↖/↗) устанавливаемых значений
- ↖ Изменение установок
- ↖ Включение подсветки экрана
- ↖ Выход из режимов установок в режим часов
- ↖ Выключение дисплея Аладина

Под водой:

- ↖ Выбор альтернативного экрана (дисплея)
- ↖ Установка маркеров
- ↖ Включение подсветки экрана
- ↖ Запуск и остановка таймера остановки безопасности (только на глубине менее 6,5 метров)

Режим измерителя (хронометр)

- ↖ Старт/стоп хронометра



Многосмесевой режим

- ↖ Инициирование переключения смеси
- ↖/↗ Отмена переключения
- ↖ Подтверждение переключения смеси

2.2 Мокрые контакты


Эта функция включает автоматически режим погружения в Аладине при входе в воду.

Если функция "Мокрые контакты" отключена в установках компьютера (стр. 47) Аладин в момент погружения включится а через 1 минуту выключится и не будет продолжать работать, как подводный компьютер. Убедитесь перед погружением, что Ваш компьютер включен!

2.3 Программа SmartTRAK

При помощи программы SmartTrak Вы можете передать данные о погружениях в персональный компьютер для последующего анализа. . Вы также можете изменить настройки компьютера Аладин. Для начала передачи, поместите компьютер Aladin так, чтобы окно ИК-порта располагалось рядом с ИК-адаптером, затем выберите в меню программы "OPTIONS" команду "Dive Computer Settings".

Если Aladin "видит" ИК-порт на его дисплее высвечивается пиктограмма 

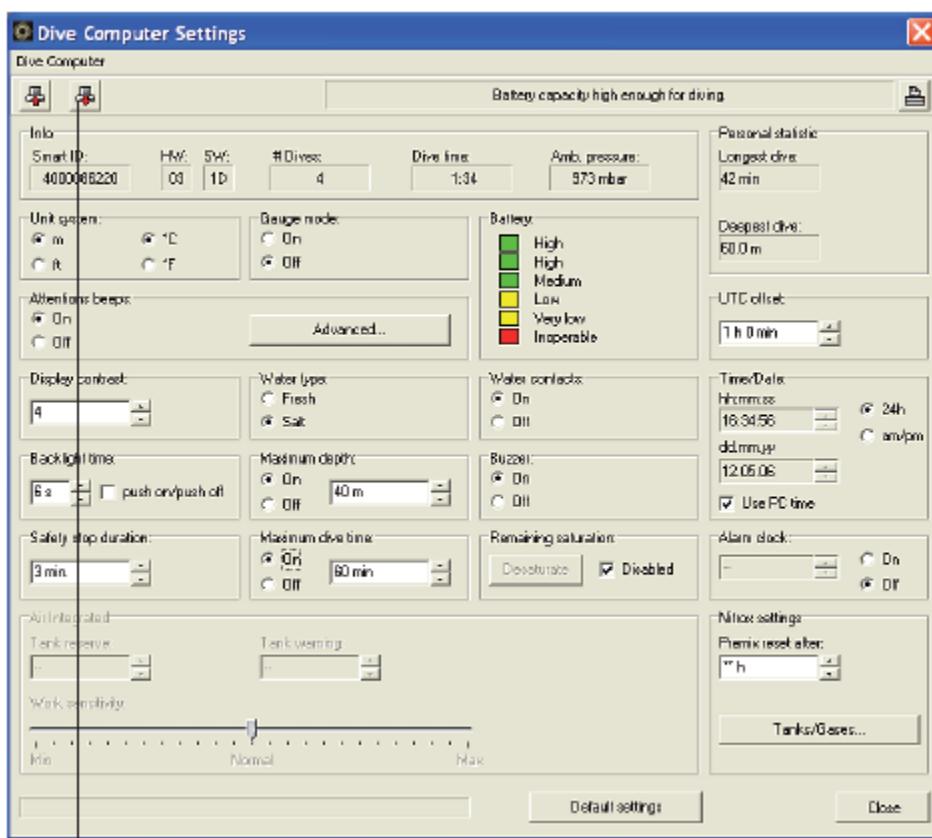

Когда Вы сделали все требуемые изменения в настройках в окне программы SmartTrak, нажмите кнопку для того, чтобы записать эти настройки в Аладин.

Стр.11


При помощи программы SmartTrak Вы можете изменить следующие установки:

Установки	диапазон	Значение по умолчанию	Стр.
Сигнал предупреждения о достижении заданной глубины	5-100 м, Вкл/Выкл	40, выкл.	45
Максимальное время погружения	5-195 мин, Вкл/Выкл	60 мин, выкл.	46
Длительность остановки безопасности	1-5 мин.	3 мин.	46
Максимальное парциальное давление кислорода (ppO ₂ max)	1.2 -1.6 бар	1,4 бар	46
Время автосброса состава смеси O ₂ %	не сбрас. /1-48 час	не сбрас.	46
Смесь ДЕКО	Вкл/Выкл	Выкл	46
Установить систему единиц измерения	метрическая/империал		46
Тип воды	Пресная/соленая	Пресная	46
Длительность подсветки экрана	2-12 сек	6 сек	47
Настроить звуковые сигналы	Вкл/Выкл	Вкл	47
Мокрые контакты	Вкл/Выкл	Вкл	47
Сброс дессатурации	Вкл/Выкл	не сбрас.	47
Режим измерителя	Вкл/Выкл	Выкл	30
Сигнал будильника	0-23 ч 59 мин, Вкл/Выкл	12:00, выкл	48
Временная зона	+13 час, с шагом 15 мин.	0:00	48
Время	Час:мин.	текущее	48
Формат времени	24/AM/PM		49
Дата			49
Контрастность экрана	1-12(высокая)	1(низкая)	49
Звук	Вкл/Выкл	Вкл	50

При помощи программы SmartTrak Вы можете получить следующие данные:

- Порядковый номер погружения
- Суммарное время погружений
- Самое глубокое погружение
- Самое длительное погружение
- Атмосферное давление
- Профиль погружения
- Дневник погружения
- Температурный профиль
- Сигналы ошибок и предупреждений
- Установленные маяки (закладки)
- Средняя глубина (только для режима измерителя)
- Состояние батареи

Загрузка ваших погружений в программу.



Память Аладина позволяет сохранять 25 часов профилей погружений с 4 секундной дискретизацией. При помощи программы SmartTRAK Вы можете передать эту информацию в ПК для последующего анализа. Для загрузки профилей из Аладина, выберите команду "NEW" в меню "LOGBOOK" и создайте новый дневник, или выберите уже существующий. Затем выполните команду, нажав на кнопку "TRANSFER DIVES": в появившемся окне будет отображаться процесс передачи данных. Вы можете выбрать один из двух способов загрузки: загружать все погружения или только новые. Если Вы выбрали режим загрузки только новых погружений, в программу будут считываться только самые последние погружения.

После загрузки всех данных, программа автоматически выведет таблицу с вашими погружениями. Для дальнейшего анализа и редактирования выберите нужное Вам погружение.

Стр.12
Окно погружений

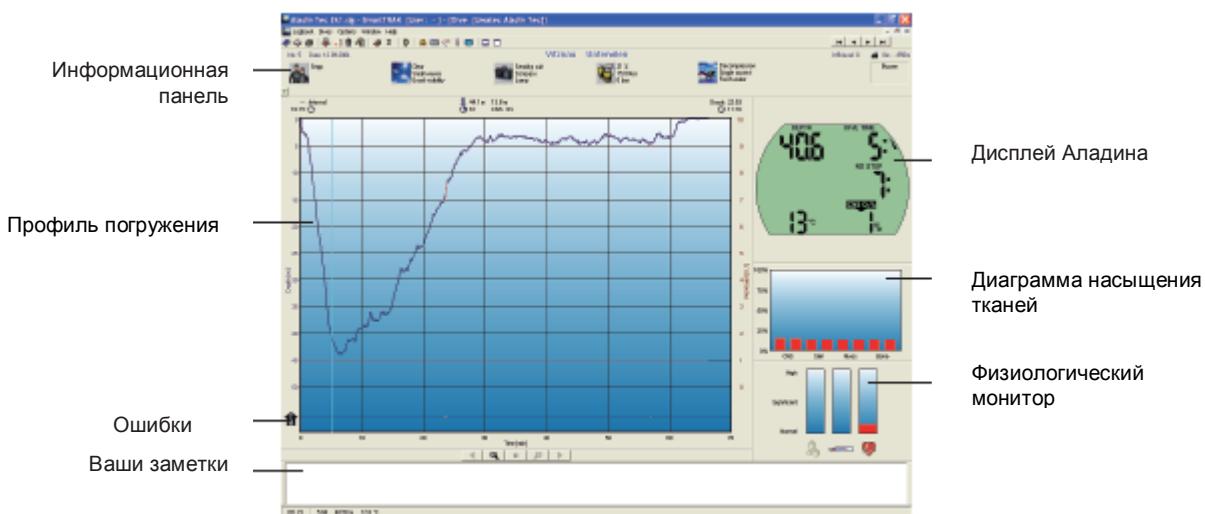


Таблица погружений


Booking Date	Location	Site	Dive Time	Max Depth	Bottom time	End Time	End Fins Time	No Stops/Gained	Cross Jiles	CPG Jiles	CO2 Pressure	Consumption	Ultimate Consumption
05/07/2005	Scapa Flow	Scapa Flow	05	18.8 m	18:15	20:00	2:59	43	75.18	—	21.6	100bar	
05/07/2005	Ushuaia	Ushuaia	24	14.2 m	18:32	21:47	2:58	55	62.25	—	21.6	60bar	
05/09/2005	Mergui	Mergui	45	28.8 m	19:11	21:00	9:59	5	24.42	8.32	21.5	147bar	
05/05/2005	Aleks	Aleks	39	28.3 m	14:15	14:50	1:35	3	25.42	5.32	21.6	12bar	
05/08/2005	Hegraff	Loppen 2	38	28.8 m	12:38	18:12	14:48	13	27.28	9.32	21.2	130bar	
05/10/2005	Wet5	Unterwasser	45	34.4 m	26:25	21:10	5:59	5	104.3	—	21.6	100bar	
05/14/2005	Mergui	Mergui-B-aqua	44	28.3 m	18:25	18:19	7:58	4	201.4	—	21.6	110bar	
05/21/2005	Bromelod	Loppen 2	45	28.7 m	14:32	14:57	9:59	12	15.03	—	21.6	175bar	
05/24/2005	Hakkaia Solo	Baval	35	21.5 m	20:01	20:36	4:58	24	17.04	—	21.6	85bar	
05/26/2005	Zigzag	Innervate B-aqua	30	22.1 m	18:00	20:20	4:08	26	11.08	—	21.2	87bar	
05/09/2005	Hakkaia Solo	Baval	65	27 m	18:32	18:40	4:58	22	17.25	—	21.6	120bar	
05/15/2005	Wet5	Unterwasser	95	28.8 m	14:45	18:44	5:59	22	16.28	—	21.6	175bar	
05/19/2005	Wet5	Unterwasser	45	40.8 m	18:35	17:35	9:59	46	21.12	—	21.6	100bar	
05/20/2005	Wet5	Unterwasser	47	38.8 m	12:37	12:39	10:58	1	23.18	1.32	21.6	100bar	
05/20/2005	Aleks	Aleks	35	20.3 m	15:45	16:21	12:58	9	26.02	3.32	21.6	171bar	
05/21/2005	Lev-Lasen - Enshave	Physic	47	31.2 m	14:15	16:05	7:58	4	21.98	1.32	21.6	130bar	
05/26/2005	Zigzag	AU	47	26.4 m	15:35	16:12	7:58	4	204.7	15.12	21.6	195bar	
05/31/2005	Hakkaia Solo	Baval	35	27.2 m	18:40	18:15	2:58	37	14.98	—	21.2	85bar	
06/12/2005	Wet5	Unterwasser	45	41.4 m	18:59	20:04	10:58	7	224.7	3.16	21.6	161bar	
06/13/2005	Wet5	Unterwasser	35	28.8 m	18:34	20:12	7:58	1	20.24	—	21.6	120bar	
06/22/2005	Berkemel	Berkemel-Pietermaritzburg	34	23.4 m	18:52	20:25	1:58	24	13.18	—	21.6	95bar	
06/26/2005	Graziaad	Loppen 2	42	40.8 m	12:32	12:15	9:58	4	22.25	2.32	21.6	142bar	
07/02/2005	Berkemel	Loppen 2	45	40.3 m	13:35	14:22	11:58	1	23.47	2.32	21.6	140bar	
07/04/2005	Wet5	Unterwasser	45	40.4 m	11:57	20:12	9:58	0	22.42	2.32	21.6	100bar	
07/05/2005	Wet5	Unterwasser	35	30.8 m	18:35	20:12	9:58	7	14.47	—	21.6	85bar	
07/19/2005	Wet5	Unterwasser	71	25.8 m	18:45	20:35	2:58	19	16.47	—	21.6	95bar	
07/22/2005	Wet5	Pokken	45	40.5 m	18:59	21:17	11:58	22	24.05	2.32	21.6	175bar	
07/23/2005	Berkemel	Berkemel-Pietermaritzburg	35	34.4 m	18:41	21:17	9:58	6	21.98	2.32	21.6	140bar	
07/25/2005	Wet5	Loppen 2	35	34.7 m	13:25	15:45	7:58	2	20.08	1.32	21.6	110bar	
07/26/2005	Wet5	Tulamben	70	12.8 m	18:02	18:15	9:58	49	26.20	—	21.6	100bar	
07/29/2005	Wet5	Paradiso	95	32.3 m	14:00	14:55	35:58	45	20.98	1.32	21.6	90bar	
08/20/2005	Wet5	Big brother	65	26.1 m	18:37	18:40	15:58	49	26.25	1.32	21.6	165bar	
09/07/2005	Wet5	Big brother	65	40.7 m	18:05	20:09	14:58	33.08	1.32	21.6	175bar		
09/30/2005	Wet5	Big brother	95	34.4 m	12:05	14:01	22:58	48	21.11	—	21.6	164bar	
10/01/2005	Wet5	Big brother	65	34.4 m	12:05	14:01	22:58	48	21.11	—	21.6	164bar	
10/04/2005	Wet5	Big brother	65	26.4 m	18:42	17:08	12:58	24.04	1.32	21.6	140bar		
10/05/2005	Wet5	Big brother	65	36.8 m	18:02	19:39	2:58	29.02	2.32	21.6	177bar		
10/14/2005	Wet5	Little brother	44	24.7 m	12:52	13:02	21:58	4	24.06	1.32	21.6	164bar	
10/15/2005	Wet5	Little brother	35	31.8 m	18:15	18:57	19:58	6	30.13	2.32	21.6	140bar	
10/18/2005	Wet5	Little brother	75	31.8 m	18:35	18:55	16:58	3	29.43	—	21.6	175bar	
10/08/2005	Wet5	Little brother	65	27.8 m	18:00	18:42	20:58	12	20.17	1.32	21.6	144bar	
09/02/2005	Wet5	Little brother	65	32.4 m	12:53	13:55	21:58	45	24.46	—	21.6	174bar	
09/04/2005	Wet5	Little brother	55	29.8 m	15:14	16:12	24:58	42	26.57	—	21.6	90bar	
09/05/2005	Wet5	Little brother	65	38.8 m	18:30	18:39	18:58	11	31.08	—	21.6	95bar	
09/07/2005	Wet5	Little brother	75	34.3 m	18:54	19:35	21:58	40	34.08	2.32	21.6	125bar	
09/09/2005	Wet5	Brook Green Newt	65	18.3 m	12:51	18:12	17:58	20	30.42	—	21.6	125bar	
09/09/2005	Wet5	Brook Green Newt	65	25.5 m	18:45	18:49	19:58	10	25.34	—	21.6	91bar	
09/10/2005	Wet5	Solen Express	45	30.2 m	18:00	17:58	4:58	24.44	1.32	21.6	147bar		
09/10/2005	Wet5	Solen Express	65	18.8 m	14:05	14:40	17:58	18	33.08	—	21.6	177bar	
09/13/2005	Wet5	Hegraff	25	32.8 m	13:47	20:26	9:58	12	22.47	2.32	21.6	150bar	

2.4 Активация рабочего режима (включение дисплея).



- Включение дисплея осуществляется одним из трех способов: автоматически, при погружении в воду* или для адаптации к изменению атмосферного давления, если это необходимо;
- вручную, при помощи кнопок или . При включении кнопкой все сегменты на дисплее светятся 5 секунд.

После этого дисплей отображает текущее время, состав смеси (%O₂) и температуру.



Этот дисплей называется главным дисплеем часов. Большинство функций навигации начинается из этого режима. На поверхности Аладин автоматически возвращается к выводу этого дисплея.

Если с момента предыдущего погружения продолжается период рассыщения тканей, или произошло изменение высотного уровня, на дисплей дополнительно выводятся время до полетов, флаг "полеты запрещены", высотный уровень и запрещенный высотный уровень (-> 29).




Когда Аладин находится в состоянии покоя; никакая информация не высвечивается на дисплее (спящий режим или поверхностный спящий режим), однако он осуществляет мониторинг атмосферного давления. Если фиксируется изменение уровня высотности, он автоматически включается на 3 минуты для коррекции начальных условий. -> 29

- Только при включенной функции "Мокрые контакты" ("Установки 1", ->47). См сигналы ->10.


2.5 Управление Аладином на поверхности

Находясь в режиме главного экрана часов вы можете войти в любое меню.

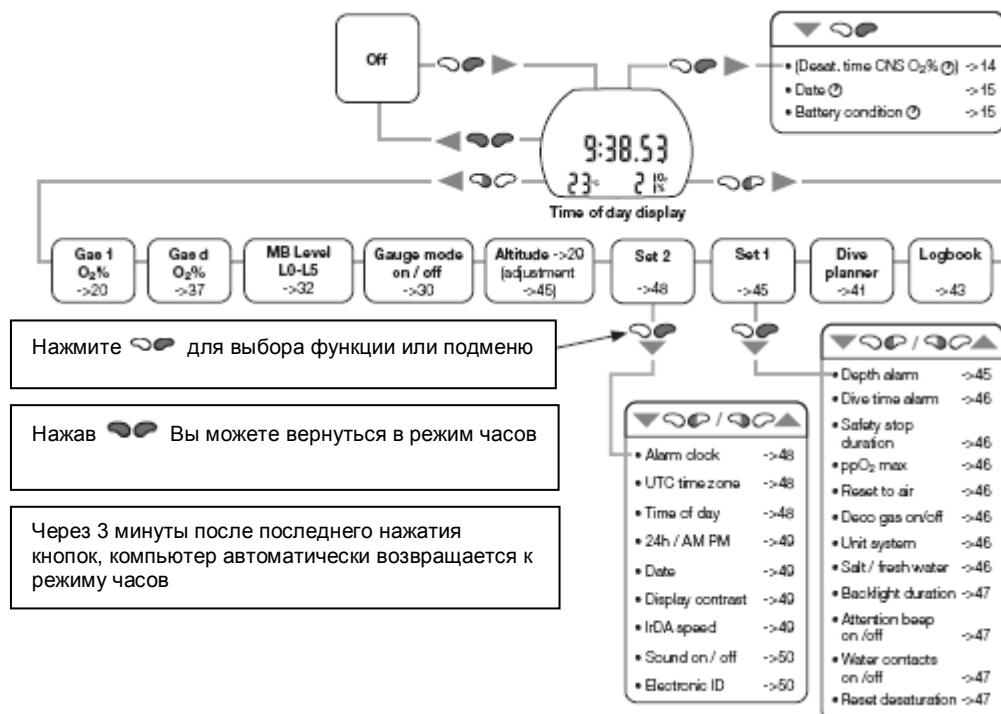

(*Настоящий рисунок повторяет рисунок со стр.6 перевода – брать оттуда!!!!)

2.6 Индикация времени дессатурации

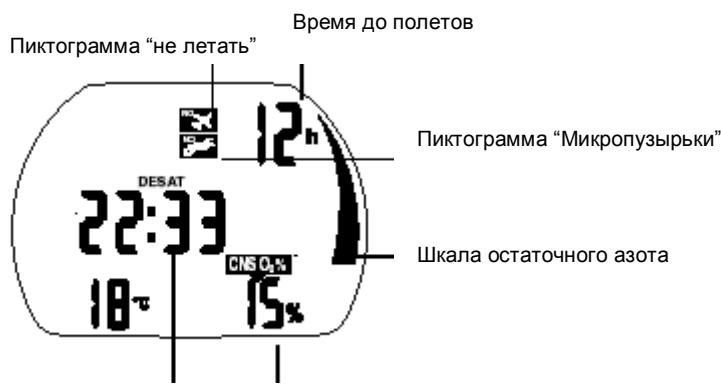

Из главного дисплея часов Вы можете перейти к индикации процесса дессатурации нажатием кнопки ⌂. Время дессатурации определяется токсичностью кислорода, насыщением тканей азотом или процессом образования микропузырьков. Время определяется по наибольшему из этих факторов. Через 5 секунд бездействия дисплей автоматически возвращается к **главному дисплею часов**.

* Выводится только в том случае, если не завершен процесс дессатурации.

При расчетах времени рассыщения и времени до полетов, предполагается, что дайвер дышит на поверхности обычным воздухом

2.7 Индикация поверхностного интервала.



Из главного дисплея часов Вы можете перейти к индикации поверхностного интервала нажатием кнопки .

Показывает время, прошедшее после последнего погружения. Индикация выводится только до окончания времени дессатурации

поверхностный интервал

2.8 Индикация даты



Из главного дисплея часов Вы можете перейти к индикации даты 1x или 2x нажатием кнопки (в зависимости от того в каком экране Вы находились).

Через 5 секунд бездействия дисплей автоматически возвращается к **главному дисплею часов**.

дата

2.9 Проверка степени заряда батареи.




Из главного дисплея часов Вы можете перейти к индикации даты 2x или 3x нажатием кнопки (в зависимости от того в каком экране Вы находились).


Степень заряда батареи индицируется на графической шкале в течении 5 сек

Если емкость батареи равна 3 сегментам шкалы, активируется специальный сигнал (см. стр.19). И батарею необходимо заменить. (->51)

- Если емкость батареи равна 2 сегментам шкалы, специальный сигнал мигать на поверхности и под водой, предупреждая об опасности: заряда батареи может не хватить на все погружение.
- Страйтесь менять батарею при 3-х сегментах!



Температура влияет на работоспособность батареи. В холодной воде работоспособность батареи хуже, чем в теплой. Если батарея показывает 4 сегмента на поверхности, то возможно в холодной воде ее заряд упадет до 3 сегментов. В этом случае подсветка работать не будет (см ниже).

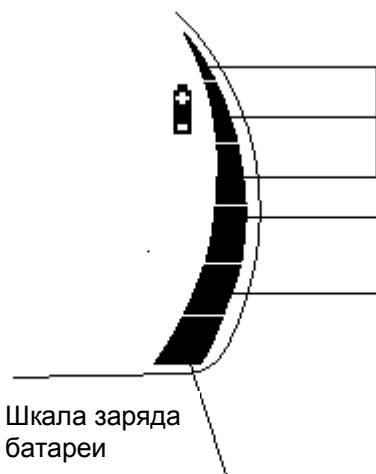

Активируется специальный сигнал батарея. Подсветка отключается. Заменить батарею!



Сигнал батарея мигает. Звуковые сигналы тревоги и внимания отключены! Подсветка отключена!
Высока опасность отключения компьютера. Не допускайте такого разряда батареи!

Погружения не возможны, планировщик и режимы установок отключены.
Аладин маркирует погружения совершенные с 3 сегментами или менее в дневнике символом батареи.
Информация в дневнике не стирается при замене батареи.

2.10 Включение подсветки дисплея



Компьютеры Аладин имеют режим подсветки экрана дисплея, который может быть активирован, как в подводном, так и в надводном состояниях.

Режим подсветки экрана включается при нажатии кнопки . Подсветка выключается автоматически через 6 сек с момента активации. В компьютере продолжительность подсветки можно менять через меню установок 1 или из программы SmartTrak в диапазоне от 2 до 12 сек.

Если компьютер находится в спящем режиме, подсветка экрана не включается.

Активная подсветка экрана не может использоваться в качестве подводного фонаря. Для ночных и глубоководных погружений рекомендуется использовать подводный фонарь



Частое включение подсветки уменьшает срок службы батареи.

2.11 Выключение дисплея

Из главного дисплея часов Вы можете перейти дисплей нажатием кнопки .

На поверхности отключение дисплея осуществляется автоматически по прошествии трех минут бездействия.

2.12 Показания будильника

Время будильника индицируется только на поверхности.

Если будильник установлен, на экране высвечивается пиктограмма .


Когда будильник срабатывает, раздается звуковой сигнал, а пиктограмма начинает мигать в течение 30 сек, или до нажатия кнопки пользователем.

Установка будильника см. стр. 48 (меню установок 2)

3 Аварийный режим ("SOS")

Активация: автоматически.

Время до окончания
режима SOS



Если дайвер остается более трех минут на глубине, меньшей 0,8 метра, не осуществляя при этом предписываемую компьютером процедуру декомпрессии, после погружения компьютер переключается в аварийный режим, и вместо показателя глубины появляется символ <SOS>. Компьютер блокируется на следующие 24 часа. Все вычисления, касающиеся декомпрессии, продолжают осуществляться, в том числе и определение количества микропузырьков в тканях. Выполнение следующего погружения возможно только по прошествии 48 часов, но при этом аварийный режим может повлиять на вычисления, осуществляемые Аладином в течение трех последующих дней после инцидента (микропузырьки).

Аладин не может использоваться, как декомпрессиметр, но может использоваться в режиме измерителя. В этом случае шкала насыщения азотом будет мигать во время всего погружения.

При нажатии кнопок можно вывести индикатор оставшегося времени аварийного режима

- При проявлении после совершенного погружения **любых** признаков или симптомов декомпрессионной болезни (ДБ), дайвер должен незамедлительно пройти курс лечения. В противном случае, у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода.
- Никогда не погружайтесь с симптомами ДБ
- Погружения в режиме SOS очень опасны.

Любой такой инцидент может быть проанализирован с помощью программного обеспечения *SmartTrak* и PC-совместимого компьютера с ИК-адаптером.

Стр. 17

III Погружения с компьютером Aladin Tec 2G

1. Терминология/символы

Информация, высвечиваемая на дисплее, варьируется в зависимости от типа и фазы погружения



Информация о погружениях с компьютерами Аладин Тес при различных уровнях подавления микропузырьков приведена в раздела V (см. стр.32).



Информация о погружениях на 2 смесях приведена в раздела VI (см. стр.37).

1.1 Дисплей в безостановочной фазе

Безостановочная фаза: фаза погружения, во время которой разрешено всплытие без декомпрессионных остановок.

Время погружения: время нахождения на глубине ниже 0.8 метра более 5 минут.

Безостановочное время (БВ): остаток времени, в течение которого дайвер может находиться на данной глубине, до перехода в декомпрессионную фазу погружения

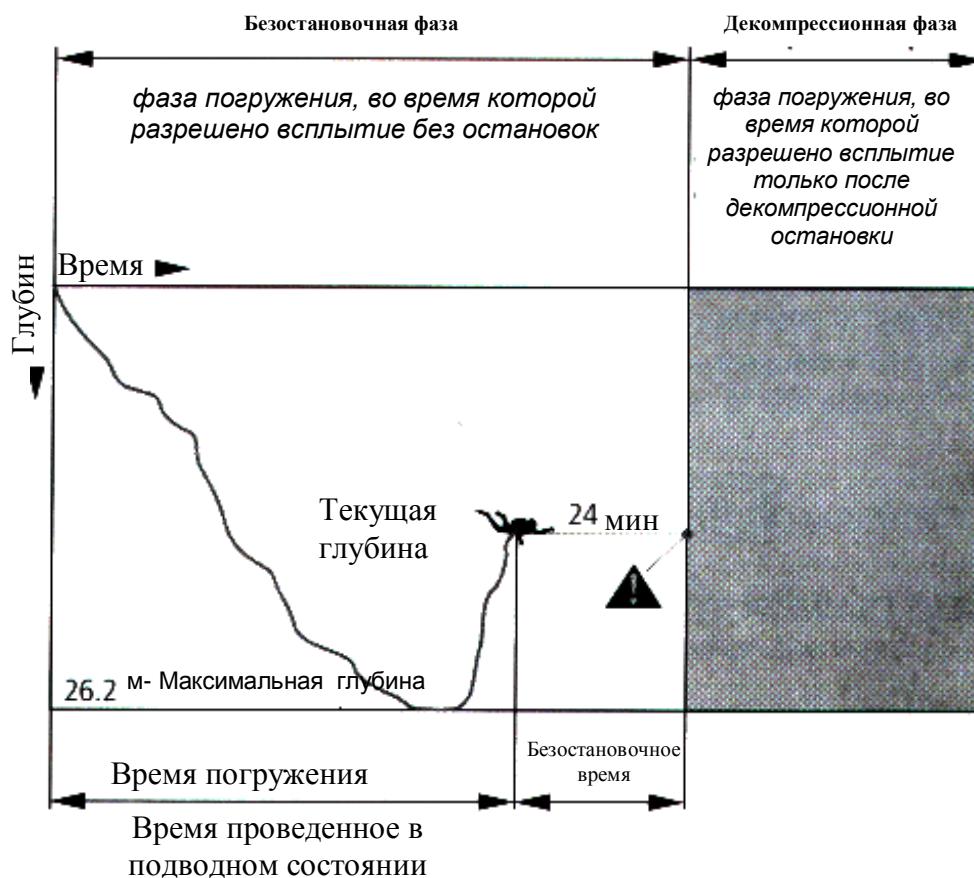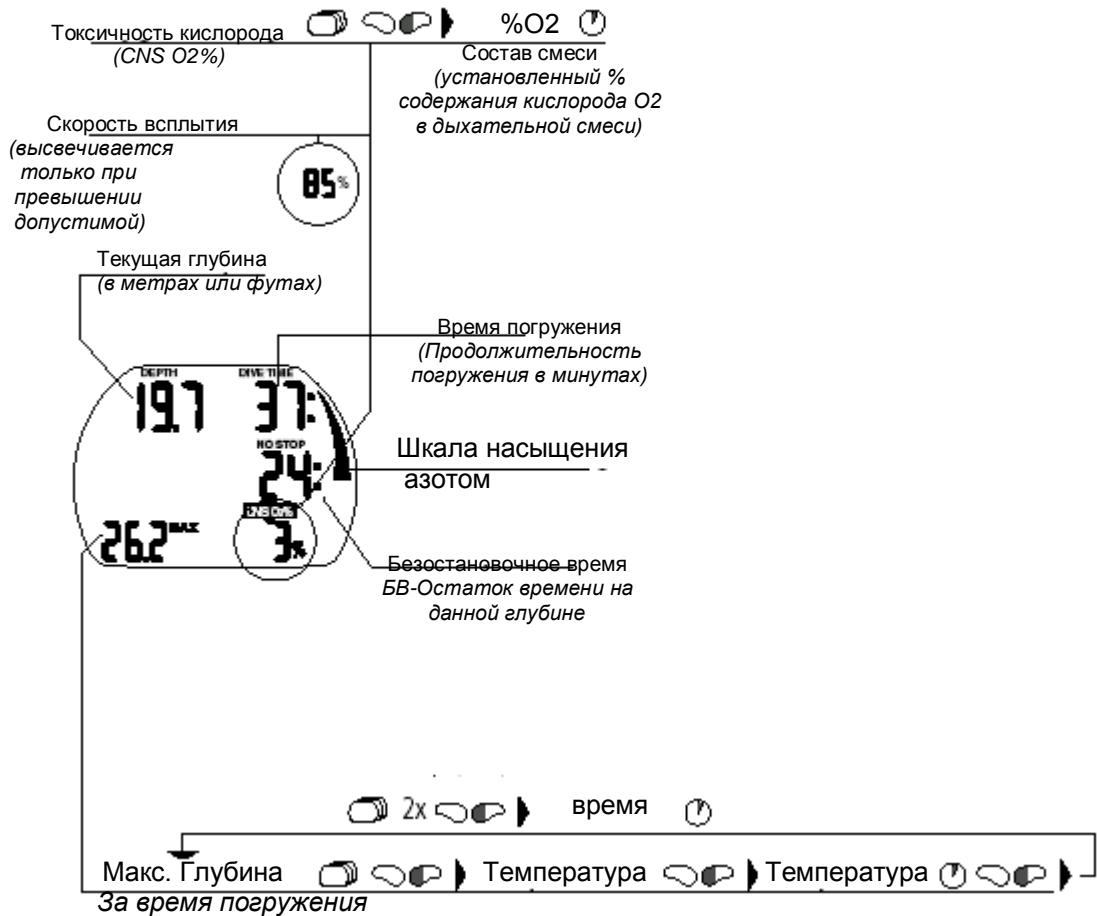

1.2 Дисплей в декомпрессионной фазе/Остаточное время подводного состояния(ОВП)

Декомпрессионная остановка (Декостоп)


Все рекомендованные декомпрессионные остановки являются обязательными



Предписанная глубина декостопа
(Индцируется нижний предел глубины)

Время декостопа
(Высвечивается время, в течение которого дайвер обязан находиться в состоянии декостопа)

Общее время всплытия
(Высвечивается время необходимое для всплытия на поверхность с учетом времени всех необходимых декостопов (в минутах))

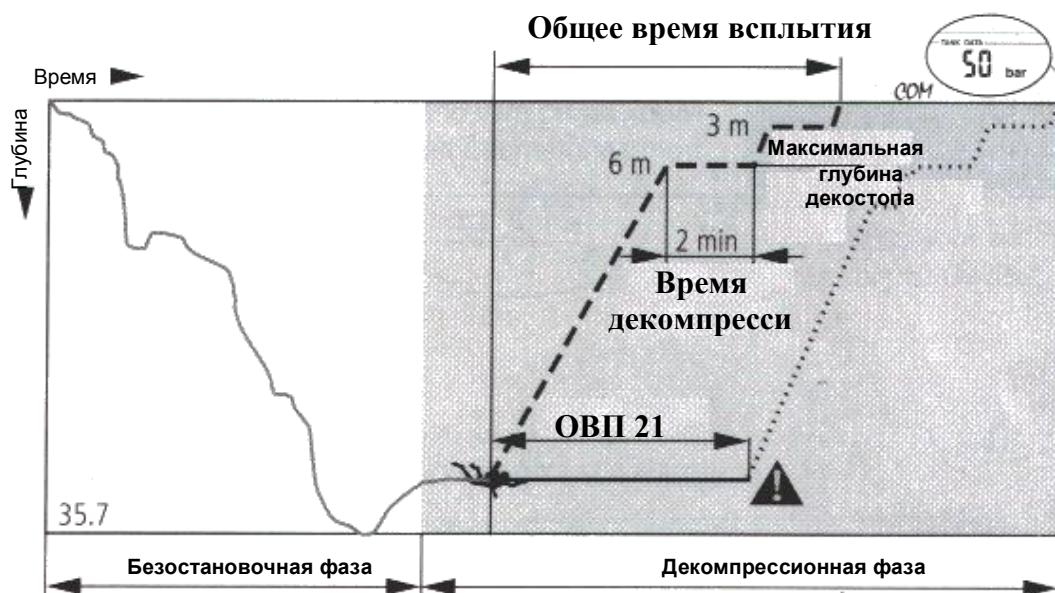

1.3 Информация при погружениях на нитроксе (кислородная информация - О2)


Для бездекомпрессионных погружений на сжатом воздухе все декомпрессионные расчеты выполняются только в отношении насыщения тканей азотом. При погружениях на нитроксе, опасность токсичности кислорода при повышенном содержании О2 в дыхательной смеси и больших глубинах является ограничительным фактором для времени и максимально допустимой глубины погружения. Аладин учитывает эти факторы для декомпрессионных расчетов и выводит на дисплей всю необходимую информацию:

<O2 % MIX> - % содержания кислорода в дыхательной смеси. Вы можете установить значение от 21% до 50% (в ТЕС до 100%) с шагом 1% в зависимости от состава используемой смеси (для сжатого воздуха % содержания О2 составляет 21%). Этот параметр будет использоваться в дальнейшем, как базовый для выполнения всех последующих декомпрессионных расчетов.

ppO2 max - Максимально допустимое парциальное давление кислорода: Парциальное давление кислорода, которое не может быть достигнуто во время погружения с учетом повышенного содержания кислорода в смеси. Глубина на которой парциальное давление кислорода равно максимально допустимому называется максимально допустимой рабочей глубиной (MOD).

Когда Вы вводите состав смеси, Аладин показывает значение ppO2 max и соответствующую глубину MOD.


Аладин выдает звуковые и визуальные сигналы предупреждающие, что достигнута глубина, на которой парциальное давление соответствует установленному пределу ->25.



- По умолчанию значение ppO2 max = 1,4 бар
- Уровень ppO2 max может быть установлен программой SmartTrak или из меню 2 режима установок в пределах 1,2 до 1,6 бар (->40). А также в момент установки состава смеси (->20).
- Значение и сигналы предупреждения токсичности кислорода (CNS O2%) не зависят от установленного значения ppO2 max

<CNS O2 LIMIT>


- Токсичность кислорода: С увеличением % содержания кислорода (О2) в смеси становится важным его содержание в органах дайвера, особенно в тканях центральной нервной системы (CNS). Если парциальное давление кислорода становится больше 0,5 бар, токсичность кислорода начинает возрастать. При уменьшении парциального давления ниже 0,5 бар, токсичность кислорода уменьшается. Значение уровня токсичности 100% определяет предел, при котором проявляются симптомы кислородного отравления



Погружения с использованием Нитрокса должны совершаться только опытными дайверами, прошедшиими соответствующий курс обучения по признанной международной системе в сертифицированных дайв-центрах с хорошей репутацией

Стр19 2 Сообщения «Внимание» и сигналы тревоги

Аладин привлекает внимание дайвера к некоторым ситуациям, возникающим во время погружения, и предупреждает его об ошибочных действиях. Сообщения “Внимание” и сигналы тревоги всегда даются под водой как в визуальной, так и в акустической форме, а на поверхности только в визуальной форме, за исключением сигнала тревоги, касающегося декомпрессии.



- Акустические сообщения из разряда «Внимание» (но не сигналы тревоги) могут быть отключены из меню1 установок (->47), или выборочно при помощи программного обеспечения SmartTrak.
- Дополнительно может быть отключен звук из меню 2 установок (->50)

Если Вы отключили звуковые сигналы, предупреждения выдаваться не будут. Поэтому существует опасность пропустить важное сообщение компьютера, что может привести к тяжелым последствиям.

Игнорирование сигналов тревоги, выдаваемых компьютером АЛАДИН и непринятие адекватных незамедлительных мер безопасности может стать причиной серьезных проблем со здоровьем дайвера, вплоть до летального исхода

2.1. Сообщения “Внимание”

Сообщения “Внимание” подаются дайверу визуально в виде горящих символов, букв или мигающих цифр. Кроме того, подаются два коротких акустических сигнала (с интервалом в 4 секунды) на двух различных частотах.

4 сек (звуковой сигнал может быть отключен)

Сообщения “Внимание” подаются в следующих ситуациях:

(дополнительная информация приведена на указанных страницах)

Стр.

- Достигнуто значение установленного предела парциального давления MOD/ppO₂ max 25
- Достигнута предустановленная максимальная глубина 23
- Уровень токсичности кислорода достиг 75% 25
- Конец безостановочной фазы (3мин) 26
- Запрещенный высотный уровень (на поверхности) 29
- Вход в декомпрессионную фазу с уровнем МП=0 26
- Половина установленного времени погружения 22
- Конец установленного времени погружения 22
- Достигнута глубина для перехода на смесь ДЕКО 40

Погружения в режимах (L1-L5) подавления микропузырьков:

- Уровневая остановка пропущена 34
- Безостановочное время МП = 0 35
- Уровень микропузырьков уменьшен 35
- Начало вывода декомпрессионных показателей 35

2.2 Сигналы тревоги

Сигналы тревоги подаются дайверу визуально в виде мигающих символов, букв или цифр и символов. Кроме того, раздается непрерывный акустический сигнал на одной частоте.

(звуковой сигнал не может быть отключен)


Сигналы тревоги подаются в следующих ситуациях.
(дополнительная информация приведена на указанных страницах)

Стр.

- Токсичность кислорода достигла 100% 25
- Игнорирование декомпрессионной остановки 27
- Слишком высокая скорость всплытия 24
(расшифровку акустического сигнала, см на стр22)
- Сигнал высотного уровня 29
- Севшая батарея компьютера (без акустического сигнала)

Севшая батарея

Символ батареи появляется на дисплее. Замена батареи см. стр. 51



Стр 20

3 Подготовка к погружению

Вы должны всегда проверять установки Вашего компьютера, особенно перед первым погружением. Все настройки могут быть выполнены при помощи кнопок или через программу SmartTrak.

3.1 Установка состава дыхательной смеси


Перед каждым погружением и при замене баллона убедитесь, что установленный в компьютере состав дыхательной смеси соответствует реальному. Несоответствие этого параметра приведет к неверным декомпрессионным расчетам во время реального погружения. При заниженном % кислорода в смеси, кислородное отравление может наступить до момента подачи предупреждающего сигнала. При завышенном % кислорода в смеси, существует опасность пресыщения тканей азотом без соответствующего предупредительного сигнала.

 Для погружений на двух смесях режим установки состава описан на стр.37
Для установки состава смеси, компьютер Аладин должен находиться в режиме часов

  или  
до появления 



- При помощи кнопки   или   выберите режим установки состава смеси №1.
- Подтвердите выбор удержанием кнопки  .
- Ведите требуемое значение (21-100%), используя кнопки   или   . Аладин будет показывать значение максимально допустимого парциального давления кислорода* и максимальной рабочей глубины для установленной смеси.
- Для подтверждения установки введенного значения %O2 нажать кнопку  .
- При помощи кнопки   можно изменить значение максимального парциального давления кислорода ppO₂ max , уменьшая до 1,0 бар. Аладин будет показывать значение рабочей глубины (MOD) для установленного состава смеси и ppO₂ max.
- Нажать кнопку   для подтверждения установки введенного значения MOD.



- Без подтверждения установки, дисплей автоматически выходит из режима редактирования после 3-х минут бездействия. При этом новые значения %O2 и MOD не будут установлены.
- При помощи программы SmartTrak или из меню 1 (->46) может быть установлен один из режимов сброса состава смеси к значению для сжатого воздуха (21% O2) - 1 час, 48 часов или "не сбрасывать" (по умолчанию)

Стр.21

3.2 Установка уровня подавления микропузырьков (МП), см главу V, ->34

3.3 Подготовка к погружениям на 2-х смесях см главу VI, ->37

3.4 Подготовка к погружению и проверка работоспособности.



Включите Аладин   ** и проверьте дисплей: Все ли индикаторы светятся? Если высвечиваются не все элементы дисплея, компьютер нельзя использовать для погружений.

** При включении кнопкой   тест не выводится

Проверяйте заряд батареи перед каждым погружением ->15

Стр.22

4 Функции во время погружения

4.1 Погружение

Если функция “мокрые контакты” отключена (стр.47): Включите Аладин перед погружением.


Если функция “Мокрые контакты” отключена в установках компьютера (стр. 47) Аладин в момент погружения включится, а через 1 минуту выключится, и не будет продолжать работать, как подводный компьютер. Убедитесь перед погружением, что Ваш компьютер включен!

С момента начала погружения, при превышении глубины 0,8 м, в Аладине автоматически устанавливается режим погружения и производится полный мониторинг всех параметров погружения. То есть, отображаются текущая глубина и время погружения; фиксируется максимальная глубина погружения; производятся расчеты насыщения тканей азотом, безостановочного времени или параметров декомпрессии; осуществляется контроль и отображение на дисплее скорости всплытия и правильности выполнения дайвером рекомендуемых декомпрессионных мероприятий.

4.2 Установка маяков (закладок)

Во время погружения вы можете устанавливать маяки (закладки) на профиле погружения путем нажатия кнопки .


Установка маяка подтверждается звуковым сигналом и пиктограммой  . Установленные маяки отображаются на профиле погружения в программе SmartTrak.



Для визуализации маяков в программе необходимо установить опцию “Generate bookmarks” в меню “Program options”.

4.3 Время погружения

Время погружения



Общее время, проведенное на глубине ниже 0.8 метра, высвечивается в минутах и называется временем погружения. Пока погружение продолжается, двоеточие справа от цифр мигает с односекундными интервалами. Максимальное высвечиваемое на дисплее время погружения равно 199 минутам.



Если погружение продолжается дольше 199 минут, отсчет начнется заново с цифры 0


Прошла половина установленного максимального времени погружения

Если прошла половина максимального времени погружения (стр.39), выдается звуковой сигнал и мигает значок  в течении 1 минуты.


Закончилось максимальное время погружения

Если закончилось максимальное время погружения, выдается звуковой сигнал, а значение времени погружения начинает мигать.

4.4 Текущая глубина/Состав смеси %O2



Показатель текущей глубины определяется с шагом в 10 см. При включении и на глубине, меньшей 0.8 метра, появляется пустой дисплей



Состав смеси %O2 высвечивается до тех пор, пока CNS O2 =0 и нет индикации скорости всплытия

Текущая глубина

%O2

Шкала насыщения азотом

Стр.23

4.5 Максимальная глубина / Температура



Показатель максимальной глубины высвечивается, если он превышает значение текущей глубины более, чем на 1 метр. Если показатель максимальной глубины не высвечивается, Аладин показывает температуру.

→ → → > Температура, O2 ①

→ → > Температура ① , Время ① , O2 ①

→ → > Максимальная глубина



ДОСТИГНУТА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМНАЯ ГЛУБИНА

С помощью программы SmartTrak или из меню Установок №1 может быть установлено предельное значение максимальной глубины погружения (обычно 40 м). При превышении этого предела выдается сигнал предупреждения и показатель глубины начинает мигать. Действие: Всплывайте на несколько метров, чтобы предупреждающий сигнал погас.

4.6 Скорость всплытия



Превышение скорости всплытия

Оптимальная скорость всплытия находится в диапазоне между 7 и 20 м/мин в зависимости от глубины. Она высвечивается в процентном отношении от соответствующего значения. Если скорость всплытия превышает 100%, загорается черная стрелка <SLOW>. Если скорость всплытия превышает 140%, черная стрелка начинает мигать. Акустический сигнал подается, когда значение скорости всплытия достигает 110%. Интенсивность этого сигнала зависит от степени превышения скорости.

Предписанная скорость всплытия должна строго соблюдаться. Превышение скорости всплытия может привести к образованию микропузырьков в артериальном круге кровообращения.

- Аладин может потребовать осуществления декомпрессионной остановки во время безостановочной фазы из-за опасности формирования микропузырьков в результате превышения скорости всплытия.
- Декомпрессионное время, необходимое для предотвращения массированного образования микропузырьков, может значительно возрасти, если превышается скорость всплытия.
- При всплытии с больших глубин малая скорость всплытия вызывает повышенное очищение тканей и увеличение времени декомпрессии и общего времени всплытия. При всплытии с небольших глубин уменьшение времени декомпрессии возможно из-за того, что процесс очищения тканей уже начался во время всплытия.
- Сообщение и индикация превышения скорости всплытия имеет приоритет по отношению к сигналу токсичности кислорода <CNS O2 LIMIT>

Сообщения:

Скорость всплытия	Визуальный сигнал	Акустический сигнал
		滴滴
		滴滴滴
		滴滴滴滴滴
		滴滴滴滴滴滴滴

Сообщения о превышении скорости всплытия заносятся в дневник погружения

Максимально допустимая скорость всплытия зависит от глубины погружения в соответствии с приведенной таблицей:

Глубина(м)	<6	<12	<18	<23	<27	<31	<35	<39	<44	<50	>50
Скорость всплытия (100%), м/мин	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20



Максимально допустимая глубина (MOD)

Предельное (максимально допустимое) парциальное давление кислорода (**ppO_{2max}**) (заводская установка 1, 4 бар) определяет максимально допустимую рабочую глубину (MOD).

Погружения глубже MOD приведет к превышению установленного максимального парциального давления кислорода. Значение MOD и ppO_{2max} может быть установлено пользователем (->20, установка состава смеси, п. 5).

Кроме того, установка ppO_{2max} в диапазоне 1,2 - 1,6 бар может быть выполнена при помощи программного обеспечения SmartTrak и из меню 1 установок. (->46)

Сообщение: В зависимости от состава дыхательной смеси и установленного предела парциального давления кислорода (**ppO_{2max}**) предупреждающий сигнал может выводиться на разных глубинах. Когда парциальное давление кислорода достигает значения установленного предела (**ppO_{2max}**) Аладин подает акустический сигнал, а показатель глубины (MOD) начинает мигать.

Действие: Всплыте на несколько метров, для предотвращения кислородного отравления

Игнорирование сообщения может стать причиной кислородного отравления.

4.8 Токсичность кислорода (CNS O₂%)




Токсичность кислорода

Токсичность кислорода вычисляется по алгоритму, учитывающему значения глубины, времени погружения и состава дыхательной смеси. Токсичность кислорода отображается в процентном отношении к максимально допустимому значению (**O₂clock** – “кислородные часы”) и выводится в центре дисплея на месте показателя превышения скорости всплытия. Шаг изменения значения - 1%. Одновременно индицируется пиктограмма <CNSO₂ LIMIT>



Сообщение: Когда токсичность кислорода достигает значения 75%, Аладин подает акустический сигнал, а пиктограмма <CNS O₂ LIMIT> начинает мигать.

Действие: Всплыте на несколько метров, для снижения токсичности кислорода



Сообщение: Когда токсичность кислорода достигает значения 100%, Аладин подает акустический сигнал каждые 4 сек., а пиктограммы <CNS O₂ LIMIT> и значение % начинают мигать.

ОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ТОКСИЧНОСТИ КИСЛОРОДА!

Действие: Незамедлительно начать всплытие

- Акустический сигнал отключается во время всплытия и в том случае, если не возрастает уровень токсичности кислорода (благодаря снижению уровня парциального давления кислорода).
- Во время всплытия индикация токсичности кислорода сменяется индикацией скорости всплытия. По прекращении всплытия индикация токсичности восстанавливается
- Аладин отображает уровень превышающий 199% CNS O₂ %, как 199 %.

4.9 Шкала насыщения тканей азотом

Шкала насыщения тканей азотом дает в наглядной графической форме ваше декомпрессионное состояние. Чем больше Ваши ткани насыщаются азотом, тем больше сегментов загорается на шкале. В зависимости от глубины, сегменты могут загораться с большей или меньшей скоростью.

	1-3 сегмента (зеленая зона): Безопасный уровень в безостановочной фазе погружения		4-5 сегмента (желтая зона): Конец безостановочной фазы. Через 3 минуты начнется режим декомпрессии, а 5 сегментов начнут мигать**		6 сегментов (красная зона): Режим декомпрессии. Вы получили декопредписание, которое должны выполнить до всплытия на поверхность.
--	--	--	--	--	---

** Зависит от профиля погружения. Безостановочная фаза может закончиться раньше, чем загорятся 5 сегментов. В этом случае будут мигать только заполненные сегменты.

Если Вы полностью прошли декомпрессию, 6 сегментов и декомпрессионное предписание перестанут мигать.

4.10 Декомпрессионная информация




БО время
Шкала насыщения азотом



Время "no-stop" < 1 минуты

Если необходимость в декомпрессионных остановках отсутствует, высвечивается время безостановочной фазы. На дисплее видна надпись **no stop**. Цифры показывают время безостановочной фазы в минутах.



- безостановочная фаза <99:> означает, что остается 99 минут или больше.
- время безостановочной фазы рассчитывается для нормальной нагрузки и конкретной температуры воды (во время погружения).

Если время безостановочной фазы становится меньше 3 минут, подается акустический сигнал, а азотная шкала и значение времени безостановочной фазы начинают мигать. Если время безостановочной фазы становится меньше 1 минуты, подается акустический сигнал. В течение этой последней минуты время безостановочной фазы показывает мигающее значение <0>. **Действие:** Для предотвращения декомпрессионного погружения всплывите на несколько метров вверх.

Не рекомендуется планировать и совершать декомпрессионные погружения!

Декомпрессионные значения

Стрелка Декостоп



Время декостопа

Глубина декостопа


При входе в декомпрессионную фазу стрелка **no stop** пропадает, и появляется стрелка **DECOSTOP**. Рядом с этой стрелкой появляется значение нижней декомпрессионной остановки в метрах и времени декомпрессии на этой глубине в минутах. <3m 7:> означает необходимость 7-ми-минутной декомпрессионной остановки на глубине 3 метров.

По завершении предписываемой декомпрессионной остановки на дисплее появляется информация о следующей необходимой остановке. После выполнения всех декомпрессионных остановок стрелка

DECOSTOP пропадает, и появляется стрелка **no stop**. Время в правом нижнем углу снова показывает время безостановочной фазы.

Декостоп глубже 27 метров высвечивается, как < - . - >

Стр.27




Сигнал "Пропущенный декостоп"

Сообщение: При игнорировании декомпрессионной остановки подается сигнал тревоги. При этом начинают мигать стрелка DECOSTOP, время и глубина и раздается акустический сигнал. При игнорировании декомпрессионной остановки, из-за образования микропузьрьков может сильно увеличиться время декомпрессии. Если человек выходит на поверхность во время декомпрессионного сигнала, стрелка DECOSTOP, время и глубина продолжает мигать, чтобы обратить внимание на риск наличия декомпрессионного синдрома. Через три минуты после завершения погружения активируется режим SOS(см. стр. 14), если не были предприняты контрмеры

Если общее время подачи декомпрессионного сигнала больше 1 минуты, оно заносится в журнал погружений.

Действие: Немедленно опуститесь на предписываемую декомпрессионную глубину!

Общее время всплытия



Общее время всплытия

Как только становятся необходимыми декомпрессионные остановки, Аладин начинает показывать общее время всплытия, включающее в себя время всплытия до первой декомпрессионной остановки плюс время всех декомпрессионных остановок.



Время всплытия рассчитывается на основе предписываемой скорости всплытия и нормальной нагрузки. Общее время всплытия может быть изменено, если скорость всплытия не является идеальной (100%) или при большей физической нагрузке под водой.

Значение времени всплытия более 99 минут высвечивается, как < -- >

При каждом погружении с компьютером делайте остановку безопасности не менее 3-мин. на глубине 5 метров.

4.12 Таймер остановки безопасности.




Таймер остановки безопасности (ОБ) показывает оставшееся время в течении которого дайвер должен оставаться на глубине ОБ в конце погружения. Таймер активируется дайвером и производит обратный отсчет интервала ОБ, начиная со значения предустановленного в программе SmartTrak. Таймер может быть перезапущен любое число раз. Диапазон: 1 - 5 минут (по умолчанию установлено 3 минуты).

Таймер ОБ активируется при следующих условиях: глубина < 6,5 метров, безостановочное время 99 мин., режим измерителя отключен. Таймер активируется нажатием кнопки .

Таймер начинает отсчет, а на профиле устанавливается маяк – закладка. Отключение таймера происходит автоматически при глубине более 6,5 метров и времени безостановочной фазы менее 99 мин.

5 Функции на поверхности

5.1 Завершение погружения



По достижении поверхности Аладин(<0.8 м) автоматически переключается в режим ожидания на 5 минут. Этот промежуток времени необходим для распознавания завершения погружения. Он позволяет дайверу всплыть на поверхность, сориентироваться и продолжить погружение.

Если после 5 минут нахождения в режиме ожидания, погружение завершается, оно заносится в журнал погружений, и Аладин переходит в поверхностный режим.

При расчетах времени рассыщения и времени до полетов, предполагается, что дайвер дышит на поверхности обычным воздухом

Стр.28

5.2 Графический индикатор (шкала) насыщения тканей азотом.

Сегменты азотной шкалы в компьютерах Аладин будут постепенно гаснуть по мере рассыщения тканей во время поверхностного интервала. Значение зон шкалы на поверхности соответствует 1:1 значениям под водой. Поэтому, при повторных погружениях, отсчет по этой шкале начнется с остаточного уровня азота. Однако может быть два исключения:

- Самый верхний сегмент продолжает гореть до полного окончания процесса дессатурации. Пока он высвечивается, очередное погружение будет фиксироваться, как повторное, даже если оставшееся время дессатурации слишком мало.
- В аварийном режиме SOS высвечиваются все сегменты шкалы в течение 24 часов.

5.3 Время рассыщения тканей, Время до полета и предупреждение об образовании микропузырьков

Время до полета

Пиктограмма
“не летать”

Предупреждение
“Микропузырьки”



Время

Подъем на 4
высотный
уровень
запрещен

Шкала
азота

5 минут после погружения Аладин выводит на экран текущую дату, пиктограммы “не летать” и “не нырять – Микропузырьки” (если уровень был превышен безопасный МП), текущий и запрещенный высотные уровни (-> 27).

Время до возможного осуществления полетов после погружения обозначается пиктограммой с изображением самолета и надписью NO, рядом с которой указывается время до полетов в часах. Время до полета продолжает высвечиваться до тех пор, пока его значение не станет равно 0.

Авиаполеты во время рассыщения тканей (время до полетов >0) могут стать причиной декомпрессионного заболевания.

Если во время поверхностного интервала (поверхностный режим) на дисплее высвечивается пиктограмма <NO DIVE> (Погружения запрещены), не следует предпринимать повторное погружение.



Время рассыщения


Токсичность кислорода

Продолжительность режима **предупреждения об опасном уровне микропузырьков** выводится в режиме планировщика см. стр. 35

Для контроля оставшегося времени дессатурации и токсичности кислорода нажмите кнопку

Время дессатурации определяется максимальным временемем одного из параметров: токсичности кислорода, рассыщения тканей или аннигиляцией микропузырьков.


Для контроля поверхностного интервала нажмите кнопку

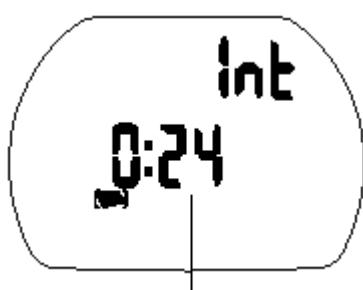

Поверхностный интервал



При выполнении повторных погружений, если длительность поверхностного интервала недостаточна, в легких происходит накопление микропузырьков. Игнорирование декомпрессии или слишком высокая скорость всплытия также могут привести к образованию пузырьков в тканях.



При некоторых обстоятельствах для уменьшения риска при выполнении повторных погружений следует планировать увеличенные поверхностные интервалы. Если компьютер Аладин зафиксировал формирование пузырьков во время поверхностного интервала, это служит рекомендацией дайверу увеличить поверхностный интервал.


6 Погружения в горных озерах

6.1 Диапазоны (уровни) высот




Аладин, находясь в спящем режиме, продолжает отслеживать атмосферное давление. Если компьютер определяет увеличение высоты, он автоматически переключается в поверхностный режим и высвечивает пиктограмму нового уровня высот (1-4) и выводит время рассыщения тканей. Время рассыщения тканей, показываемое на данной высоте, относится к адаптационному времени на этой высоте. Если погружение начинается в течение этого адаптационного времени, Аладин расценивает его как повторное погружение, так как в организме в это время имеется повышенная степень насыщения тканей.

Шкала высот условно разделена на четыре сектора, на которые оказывают воздействие атмосферное давление. Эти сектора перекрывают друг друга на пограничных участках. Высотные сектора в виде стилизованных гор высвечиваются в поверхностном режиме часов, в журнале погружений и в планировщике, если достигнута высота горного озера. Нулевой сектор (от уровня моря до ~1000м) не высвечивается. На рисунке приведены приблизительные границы высотных секторов.

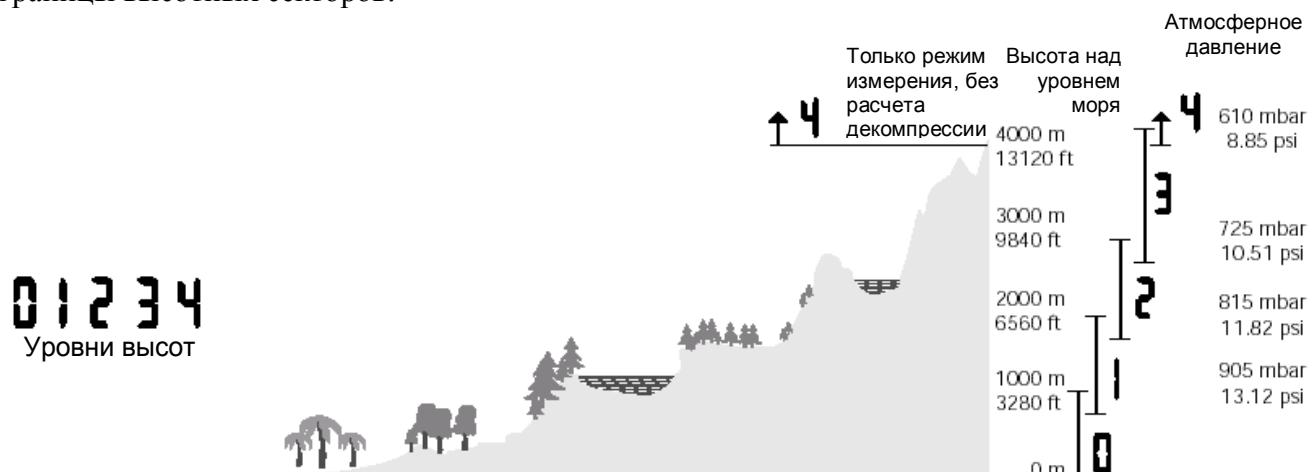

6.2 Запрещенные высотные уровни



Подъем до уровня высот
3 и 4 запрещен.
Максимально допустимый уровень:
2650м.

На поверхности Smart высвечивает шкалу высот с мигающими сегментами. Во избежание образования микропузьрков, дайвер не должен подниматься на высоту мигающих уровней. Этот предупреждающий сигнал является основой для установки уровня микропузьрков (MB-Level)




Максимально допустимый уровень: 850 м

1650 м

2650 м

4000 м

Запрещенные уровни могут высвечиваться одновременно с текущим высотным уровнем.



Например, Вы стоите на отметке 1200 метров (высотный уровень 1) и можете подняться только до уровня 2 (2650 м). Вы не можете подниматься на 3 и 4 уровни.



Если зафиксирован подъем на запрещенный высотный уровень, компьютер выдает сигнал опасности. **Действия:** Спуститься на безопасную высоту.



Высотный уровень 4:

- Нет декомпрессионной информации;
- Нет RBT

Для обеспечения оптимальной декомпрессии на больших высотах, декомпрессионная остановка на 3-х метрах разбита на две остановки - на 4-х и на 2-х метрах (предписываемые глубины для декомпрессионных остановок - 2м, 4 м, 6 м, 9 м...).

Если атмосферное давление падает ниже 620 мбар (на высоте более 4100 метров над уровнем моря), информация о декомпрессии перестает высвечиваться (переход в измерительный режим глубиномера-манометра). Показатель оставшегося времени на дне (RBT) и режим планирования погружения не доступны. Информация о токсичности кислорода и давлении в баллоне продолжает высвечиваться.

В режиме измерителя ВСЕ звуковые и визуальные сигналы тревоги и внимания отключены.

В режиме измерителя АЛАДИН показывает глубину, время погружения, фиксирует максимальную и среднюю глубину.

При нажатии на кнопку , Вы можете переключать дисплей максимальной глубины на индикацию температуры, средней глубины, текущего времени и температуры и обратно.

Вы также можете активировать хронометр-секундомер для контроля временных интервалов.

В режиме измерителя не вычисляется время безостановочной фазы и не производятся декомпрессионные расчеты.

Контроль ppO₂ max и CNS O₂ % отключены.


В режиме измерителя АЛАДИН не показывает информацию об уровне микропузырьков. Режим планировщика и установки состава смеси, MOD и уровня МП недоступны.

Включение/отключение режима измерителя

Режим измерителя может быть включен или выключен только в том случае, если закончился период дессатурации, и после последнего погружения в режиме измерителя прошло 48 часов.

- ВСЕ погружения в режиме измерителя Вы выполняете на свой страх и риск.
- После погружения в режиме измерителя Вы должны выждать 48 часов до использования Смarta в режиме декомпрессиметра.

После погружения в режиме измерителя АЛАДИН не может быть использован в качестве декомпрессиметра в течении 48 часов



Порядок включения/отключения:


1. Из дисплея часов нажмите кнопку или до появления символа измерителя (gauge) и символа "on" или "off". (Если АЛАДИН показывает < --- >, режим измерителя не может быть включен или выключен. Такая индикация выводится в течении 48 часов после последнего погружения в режиме измерителя)
2. Подтвердите Ваш выбор кнопкой . Символ "on" или "off" начинает мигать.
3. При нажатии или режим измерителя будет включаться (on) и выключаться (off).
4. Подтвердите Ваш выбор кнопкой .

Без подтверждения в течении 3-х минут компьютер выключится, а неподтвержденные настройки будут сброшены.

Погружения в режиме измерителя

В этом режиме доступна следующая информация:

режим измерителя (gauge)

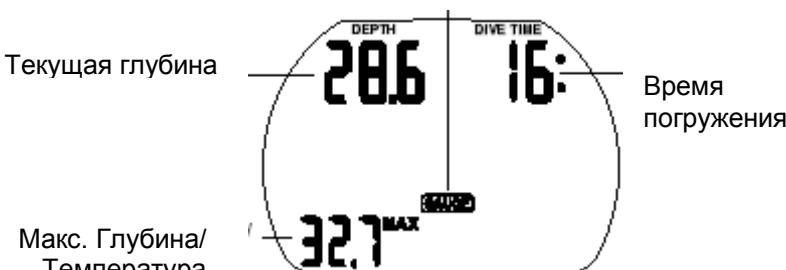

- Температура
 Средняя глубина (AVR)
 Температура , время
 Максимальная глубина

На показатель **средней глубины погружения** (от начала погружения до момента индикации) получен патент

Стр. 31
Хронометр

Хронометр



При погружении в режиме измерителя, АЛАДИН автоматически отслеживает время погружения и одновременно активирует секундомер-хронометр. Хронометр запускается максимум на 24 часа.

- ⌚⌚ Сброс времени и старт хронометра с нуля*
- 1. ⌚⌚ Остановка хронометра
- 2. ⌚⌚ Выход из хронометра (⌚⌚ перезапуск хронометра)

*При каждом запуске(перезапуске) хронометра в дневнике устанавливается маяк-закладка.

После погружения в режиме измерителя



АЛАДИН показывает оставшееся время, в течении которого его нельзя использовать в качестве декомпрессиметра.

Как только этот период закончен, режим измерителя может быть отключен. -> 28

После погружения в режиме измерителя не совершайте полеты в течении 48 час.

Время рассыщения тканей не показывается!

Оставшееся время в течении которого АЛАДИН нельзя использовать в режиме декомпрессиметра

В данном разделе будут рассмотрены вопросы связанные с особенностями погружений при различных уровнях подавления микропузырьков (**уровень ПМП**). Общая информация о функциональных возможностях компьютера Аладин и описание его дисплея, приведены в разделе III.

Микропузырьки это мельчайшие пузырьки, которые могут образовываться в организме дайвера во время любого погружения и обычно саморастворяющиеся во время всплытия и на поверхности после погружения. Погружения в рамках безостановочной фазы и погружения выполненные с полным соблюдением декомпрессионных мероприятий не предотвращают формирование микропузырьков в венозном круге кровообращения.

Опасность микропузырьков связана с возможностью их миграции в артериальный круг кровообращения. Причиной миграции из венозного в артериальный круг кровообращения может служить большое скопление микропузырьков в легких или врожденная патология сердечного клапана дайвера (PFO - patent foramen ovale), при которой часть крови из правого предсердия поступает непосредственно в левое.

В компьютерах Аладин фирма UWATEC применила новую технологию, позволяющую держать процесс формирования микропузырьков под контролем. Дайвер может установить режим на компьютере Аладин, позволяющий существенно снизить уровень микропузырьков (режим подавления МП), в зависимости от плана и условий предстоящего погружения.

Погружения в режиме подавления МП включают дополнительные остановки во время всплытия (стоп-паузы), обеспечивая тем самым более медленное всплытие, при котором организм дайвера получает больше времени на рассыщение тканей. Такой подход блокирует формирование микропузырьков и повышает безопасность погружений.

Аладин оперирует с шестью стоп-уровнями подавления микропузырьков (L0-L5). Стоп-уровень L0 полностью соответствует хорошо известной декомпрессионной модели ZH-L8 ADT (Uwatec) и в процессе погружения не требует дополнительных остановок для подавления МП.

Уровни 1-5 обеспечивают дополнительную защиту, блокируя образование МП. Из них уровень L5 предоставляет наибольшую защиту и может быть рекомендован для людей с патологией сердечного клапана (PFA).


Подобно информации, отображаемой на дисплее во время декомпрессионных или безостановочных погружений, Аладин высвечивает глубину и длительность стоп-паузы, общее время всплытия и время безостановочной фазы погружения в режиме подавления МП. Ввиду того, что безостановочное время в режиме подавления МП(L1-L5) меньше безостановочного времени погружения в обычном режиме (L0), дайверу потребуется совершить остановку (стоп-паузу) раньше, чем при обычном плане погружения(L0).

Если дайвер проигнорировал рекомендованную стоп-паузу, Аладин автоматически переходит на план погружения с меньшим уровнем подавления и т.д. Например, если дайвер установил перед погружением уровень подавления МП L4, а во время погружения проигнорировал предписанную стоп-паузу, Аладин автоматически перейдет в режим L3, потом в L2 и т.д. .

1. Сравнение погружений в режимах L0 и L5.

Сравним одновременно показания двух компьютеров Аладин, на одном из которых установлен режим L5, а на другом L0.

Пока первый компьютер находится в режиме подавления - L5-L1, безостановочное время будет меньше. Длительность безостановочной фазы на первом компьютере (пока он находится в режиме подавления L5-L1) будет меньше, чем у второго компьютера, и требование стоп-паузы высветится раньше, чем предписание декостопа на компьютере L0. Такие стоп-паузы способствуют подавлению микропузырьков.

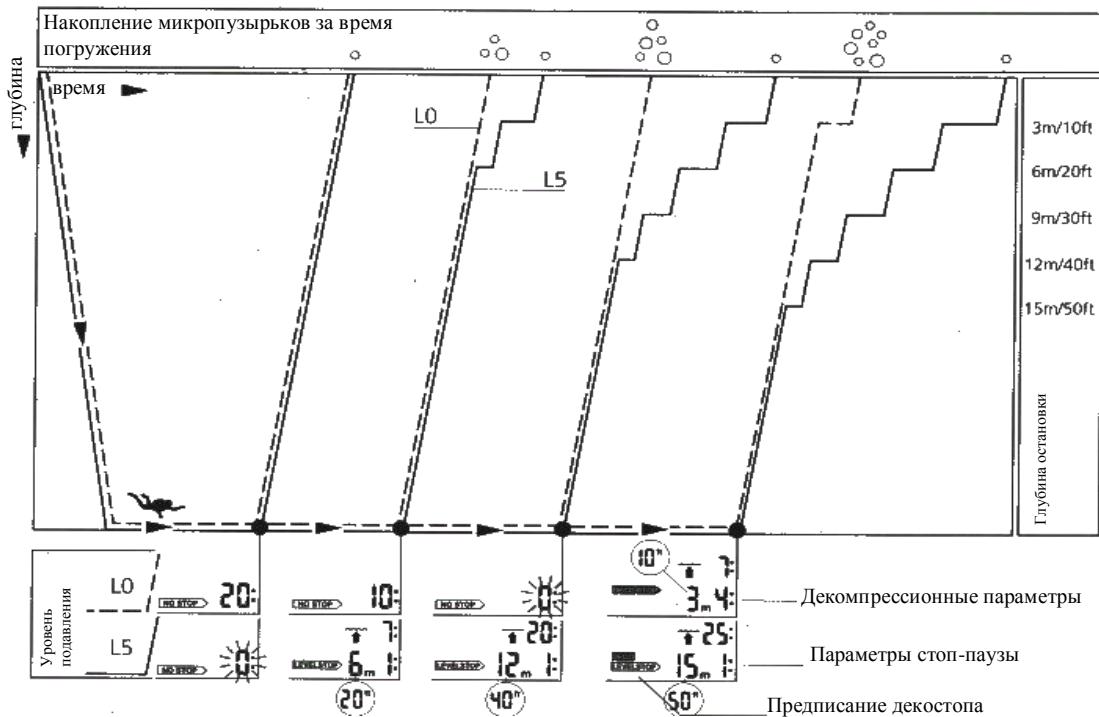

Стр. 31




2. Терминология

В данном разделе будут рассмотрены вопросы связанные с терминологией и показаниями дисплея компьютера Аладин при погружениях в режиме подавления микропузырьков (МП-уровень). Все другие возможности компьютера Аладин, рассматриваются в разделе III (стр.17).

2.1 Дисплей в безостановочной фазе режима подавления микропузырьков (ПМП)

Безостановочное время

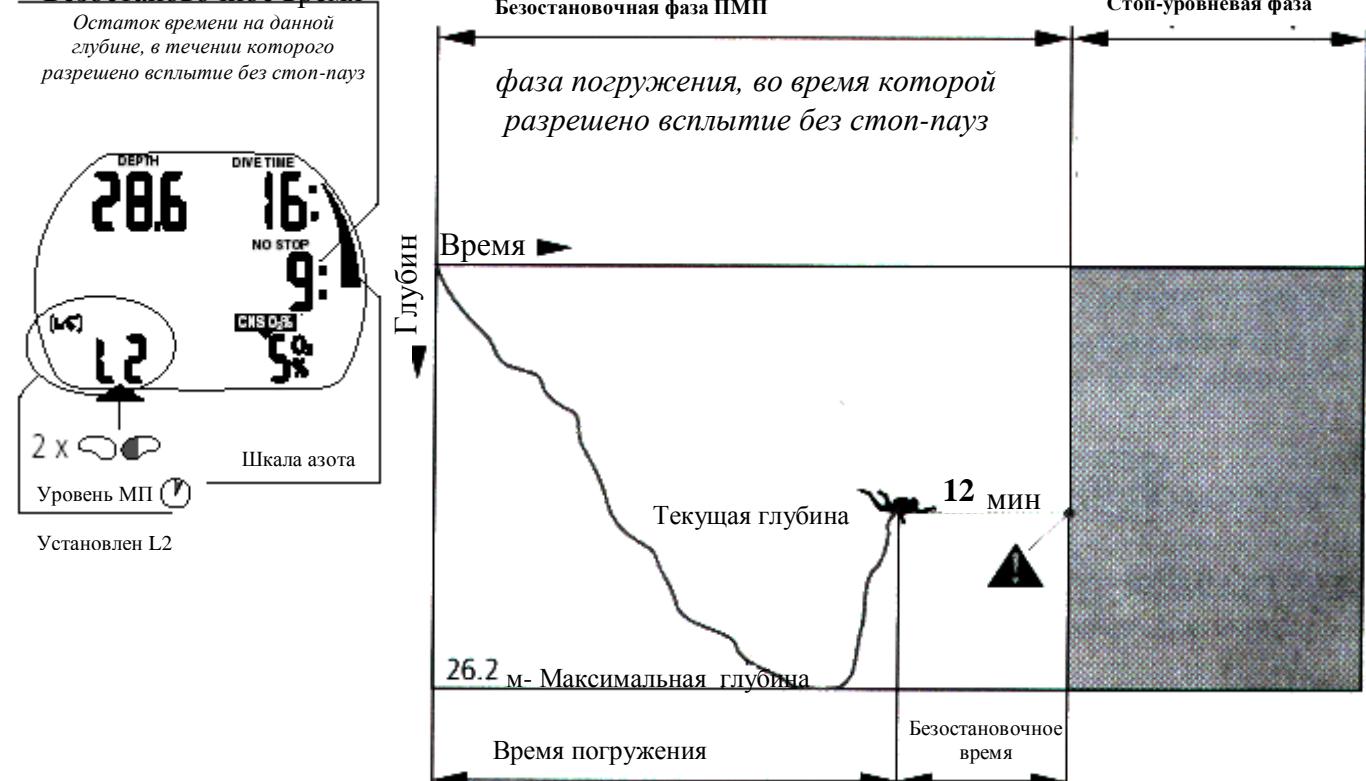



- ⌚ (макс.глубина⌚⌚) температура
- ⌚⌚ > Активный уровень МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Безостановочное время для МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Температура⌚ и текущее время⌚
- ⌚⌚ > (Макс. Глубина)



Шкала азота всегда отображает состояние соответствующее уровню L0. Когда безостановочное уровневое время становится меньше 3 минут, шкала азота начинает мигать (стр.26). Это позволяет избежать входа в режим декомпрессии.

2.2 Дисплей во время стоп-уровневой фазы

Общее время всплытия, включая стоп-паузы

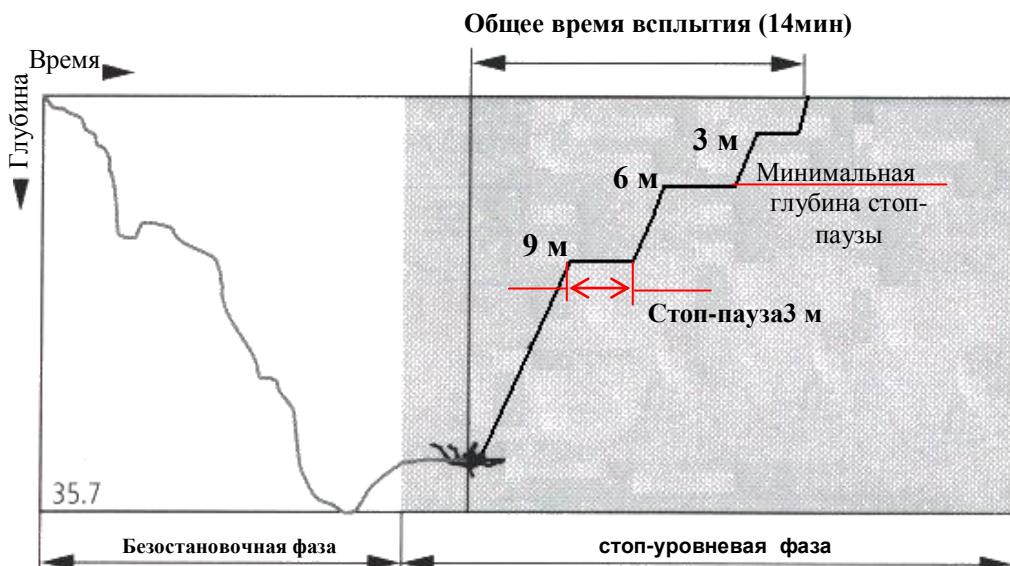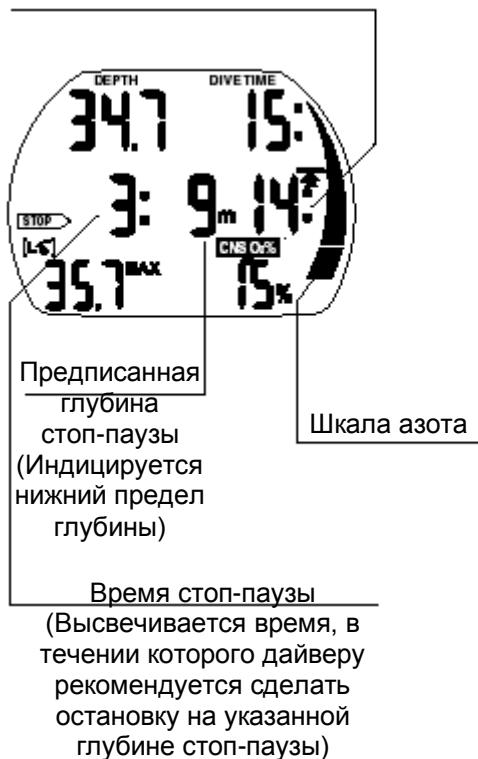

Для завершения погружения без изменения уровня подавления МП компьютером Смарт, необходимо выполнить всю последовательность предписанных стоп-пауз.

- ⌚ (макс.глубина⌚⌚)температура
- ⌚⌚ > Активный уровень МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Безостановочное время для МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Температура⌚ и текущее время⌚
- ⌚⌚ > (Макс. Глубина)

3. Подготовка компьютера Аладин к погружению в режиме ПМП (L1-L5)

3.1 Установка уровня подавления микропузырьков(L1-L5)




Для установки установки уровня подавления микропузырьков, компьютер Аладин должен находиться в режиме пользователя.

1. Кнопками или переведите Аладин в состояние, при котором на дисплее индицируется пиктограмма режима подавления МП (ПМП).
2. Кнопками подтвердите вход в режим редактирования уровня
3. Введите требуемый уровень (L5-L1) кнопками или .
4. Кнопками подтвердите установки уровня ПМП

Без подтверждения установки, дисплей автоматически выходит из режима редактирования после 3-х минут бездействия. При этом новое значение уровня не будет установлено.

На дисплее появится пиктограмма , подтверждающая, что установлен уровень ПМП отличный от L0. Во время погружения значение уровня(L1-L5) будет высвечиваться только в случае пропуска стоп-паузы (см. стр.35) или при 2x нажатии кнопки .



Уровень ПМП не используется в планировщике погружений.

4. Функционирование компьютера Аладин во время погружения в режиме ПМП (L1-L5)

4.1 Параметры стоп-паузы

Безостановочное время в режиме ПМП


Безостановочное время в режиме ПМП

Шкала азота

Во время погружения, если Аладин находится в режиме ПМП(L1-L5), на дисплее будет высвечиваться безостановочное время режима ПМП, вместо обычного безостановочного времени погружения. В течении этого времени делать стоп-паузы не надо.

Высвечиваются стрелка <NO STOP> и пиктограмма режима ПМП . Остаточное время безостановочной фазы режима ПМП выводится в минутах.

- (макс.глубина) температура
- Активный уровень МП
- Безостановочное время для МП
- Температура и текущее время
- (Макс. Глубина)



- Информация и сообщения для безостановочного времени режима ПМП точно такие же, как в обычном режиме для безостановочного времени погружения. (см. стр. 26)
- Безостановочное время соответствующее режиму L0 выводится на дисплей при 3x нажатии (см.)
- В дополнении к программе режима ПМП мы настоятельно рекомендуем выполнять всплытие на последних метрах как можно медленнее.

Стоп-пауза



При входе в фазу стоп-пауз, стрелка-индикатор <NO STOP> гаснет и загорается стрелка <LEVELSTOP>(стоп-уровень). Аладин выдает акустический сигнал, а стрелка <LEVELSTOP> продолжает мигать 8 сек. Для завершения погружения без понижения уровня ПМП, необходимо выполнить всю последовательность предписанных остановок (стоп-пауз).

Справа от стрелки <LEVELSTOP> высвечивается нижняя глубина стоп-паузы в метрах. Например, значение <3m 2:> означает, что необходимо сделать стоп-паузу на глубине 3 метра длительностью 2 минуты. Если время стоп-паузы истекло, на дисплее появляются параметры стоп-паузы следующего уровня (если необходимо).

Если дайвер выполнил все предписанные стоп-паузы, стрелка <LEVELSTOP> гаснет и снова появляется стрелка <NO STOP>.

Индикатор справа от стрелки начинает опять показывать безостановочное время уровня ПМП.

- ⌚ (макс.глубина⌚⌚) температура
- ⌚⌚ > Активный уровень МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Безостановочное время для МП⌚⌚
- ⌚⌚ > Температура⌚⌚ и текущее время⌚⌚
- ⌚⌚ > (Макс. Глубина)

СТР.33



Пропуск стоп-паузы

Сообщение: Если требования остановки не выполнены, активируется сообщение "Пропуск стоп-паузы". Выдается звуковой сигнал*, а стрелка, глубина и время пропущенной стоп-паузы начинают мигать.

Действие: Для завершения дайва и предотвращения снижения уровня ПМП, незамедлительно вернитесь на предписанную глубину остановки.


Понижен уровень ПМП



Новый уровень ПМП


Сообщение: Если текущая глубина больше чем указанная глубина стоп-уровня на 1,5 м., активируется сообщение "Уровень ПМП понижен". Аладин понижает уровень подавления, снимает звуковой сигнал*, и переходит на выполнение программы нового уровня. Пиктограмма нового уровня продолжает мигать до завершения погружения и появляются параметры новой стоп-паузы.

Действие: Для завершения дайва без повторного снижения уровня ПМП, последующая стоп-пауза должна быть выполнена.




*Звуковой сигнал может быть заблокирован при помощи программы SmartTrak (->47)

4.2 Общее время всплытия

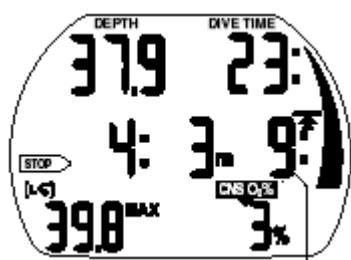

Общее время всплытия

Аладин выводит стоп-уровневую информацию одновременно с общим временем всплытия. Это время включает непосредственно время всплытия на поверхность и время всех стоп-пауз.



Время всплытия на поверхность рассчитывается из идеальной скорости всплытия. Общее время всплытия может изменяться, если скорость всплытия неидеальна

4.3 Предписание деко-режима



Пиктограмма декорежима



Информация режима ПМП

Аладин работает в режиме ПМП и выполняет соответствующие расчеты, но параллельно производит и расчет декомпрессионных параметров.

Старайтесь избегать декомпрессионные погружения

Как избежать декостопов:

- Постоянно контролируйте безостановочное время для L0 (кнопка до зн. L0)
- Отслеживайте показание по азотной шкале (см.26,33)
- Если шкала азота начала мигать (до начала декомпрессионного режима осталось 3 минуты), всплывите на несколько метров


Сообщение: При переходе в декомпрессионную фазу выдается акустический сигнал и пиктограмма DECO мигает в течении 8-ми минут.

Действие: После появления этого сообщения, для предотвращения погружения в режиме длительных декомпрессионных остановок рекомендуется всплыть на несколько метров.

При входе в декомпрессионный режим высвечивается пиктограмма <DECO>. При этом общее время всплытия корректируется с учетом требований декомпрессионных остановок.

стр.34

4.4 Стоп-пауза и декостоп.

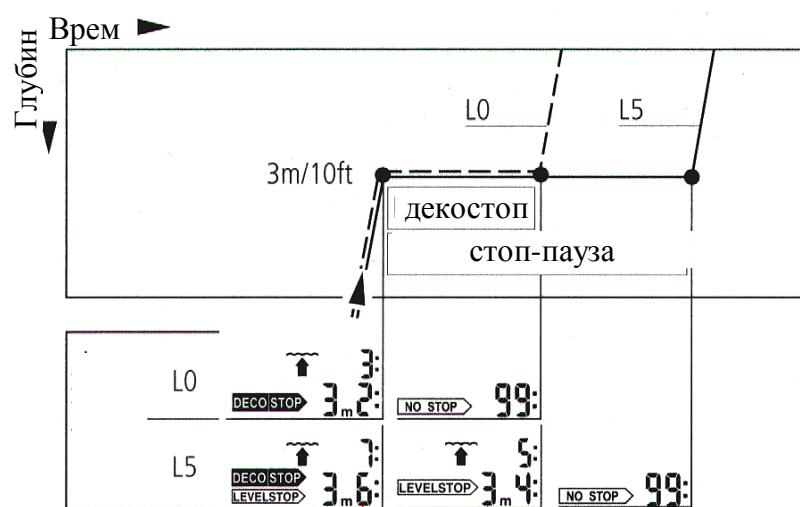

Глубина декостопа = глубине стоп-паузы
Время стоп-паузы

Если глубина декомпрессионной остановки совпадает с глубиной стоп-паузы высвечиваются одновременно стрелки <DECOSTOP> и <LEVELSTOP>. Высвечиваемое время соответствует времени стоп-паузы. По окончании времени декостопа, стрелка <DECOSTOP> гаснет, а стрелка <LEVELSTOP> продолжает гореть.

5 Функции на поверхности

5.1 Завершение погружения в режиме ПМП.



Погружение в режиме ПМП завершается точно также, как и в обычном режиме L0 (см. стр. 27), за исключением некоторых отличий:

Если во время погружения был понижен уровень МПМ, индикатор смены уровня продолжает мигать на поверхности в течении 5 минут. Затем погружение завершается и АЛАДИН автоматически восстанавливает уровень ПМП, установленный дайвером до погружения.


Если в процессе погружения дайвер проигнорировал стоп-паузы и начинает погружаться повторно с малым промежутком времени, Аладин может выставить требование стоп-паузы практически сразу после начала повторного погружения. Для завершения погружения в предустановленном режиме необходимо выполнить все предписанные стоп-паузы.

VI Погружения на двух смесях



Данный раздел описания относится только к многосмешевым погружениям

Аладин позволяет Вам использовать во время любого погружения две смеси Нитрокс. В первом баллоне содержится рабочая смесь №1, а во втором – ДЕКО смесь.

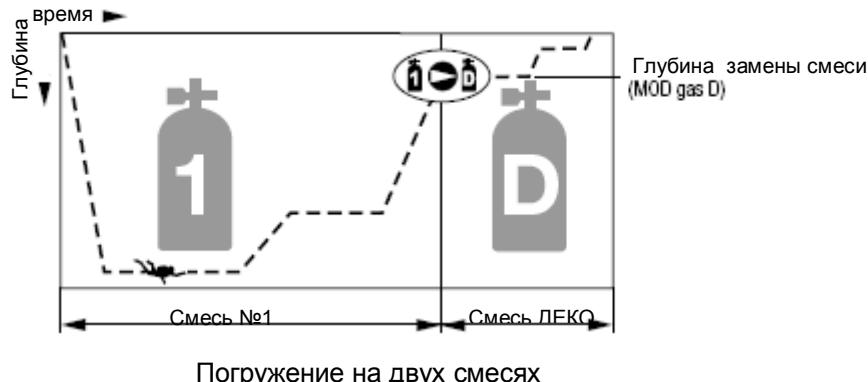


Включение функции погружения на двух смесях

Для возможности использования двух смесей, необходимо в меню установок №1 включить опцию смесь ДЕКО ->46.

Установка состава смеси и глубины перехода на смесь ДЕКО.

Во время погружения на двух смесях, рабочая смесь №1 содержит меньший процент кислорода. Перед погружением Вы должны точно установить параметры используемых смесей.

Внимание: Для смесей с % кислорода более 80%, значение ppO₂ фиксировано и равно 1.6 бар, и не может быть изменено.



Последовательность установки:

- 1 Введите состав смеси, ppO₂ max (MOD) для смеси №1 (глубинная смесь) в соответствие с инструкцией на стр. 20 (п. 1-6).
- 2 Повторите процедуру для смеси ДЕКО в меню GAS D O2. Помните, что в этом случае максимальная рабочая глубина для смеси ДЕКО, соответствует глубине смены смесей во время всплытия.
- 3 Если Вы установили для смеси ДЕКО значение "--O2%", Аладин будет производить расчеты только для смеси №1.

Диапазон содержания O₂




Глубина перехода на смесь ДЕКО (MOD для смеси D) соответствует максимально допустимому парциальному давлению кислорода (ppO₂ max), предустановленного вручную (->20, п. 5 установки MOD) или из программы SmartTRAK.

Глубина перехода, MOD ppO₂max



- Во время всплытия при достижении глубины смены смесей, Аладин выдает звуковой и визуальный сигнал для перехода на смесь ДЕКО ->40.
- Без подтверждения перехода на новую смесь нажатием , Аладин через 3 минуты автоматически возвращается к расчетам по смеси №1.
- Если для смеси ДЕКО установлено значение отличное от "--%", на поверхности и на глубине менее 0.8 м Аладин будет выводить надпись "2G" вместо значения % содержания O₂.





- При помощи программы SmartTRAK для времени автосброса состава смеси можно установить одно из трех значений: 1 час, 48 часов или "не сбрасывать" (установка по умолчанию).

После сброса для смеси №1 устанавливается значение 21% O₂, а для смеси ДЕКО – значение "--O2%" (погружение на одной смеси).

Переключение компьютера с одной смеси на две.

Если Вы не предполагаете использовать смесь ДЕКО в следующем погружении, Вы можете установить для состава смеси ДЕКО значение "--O2%" (->37, п. 2) или в меню установок 1 отключить смесь ДЕКО. Если Вы отключаете смесь ДЕКО через меню установок 1, все ранее установленные значения для смеси ДЕКО сохраняются в компьютере, но компьютер производит все расчеты только для смеси №1. В этом случае в меню смесь ДЕКО O₂ будет высвечиваться OFF в левом нижнем углу (вместо MOD) а значение ppO₂ высвечиваться не будет.

Функции компьютера при погружениях на 2-х смесях

Внимание: Погружения на нескольких смесях более опасны, чем с одной, ошибки дайвера во время которых могут привести к тяжелым последствиям. Во время погружений на нескольких смесях всегда будьте уверены, что Вы дышите из соответствующего баллона. Маркируйте баллоны и регуляторы, чтобы исключить ошибки неправильного использования смесей. Перед каждым погружением и после каждой смены баллонов проверяйте соответствие установленных в компьютере параметров.

Предсказанный декомпрессионный прогноз.

Декомпрессионные вычисления производятся исходя из предположения, что смена смеси будет произведена на установленной глубине (MOD для смеси D). Если дайвер игнорирует заданную замену или заменяет смесь запоздало, Аладин будет корректировать вычисление декомпрессии соответственно. Если дайвер проигнорировал переключение, компьютер будет проводить все дальнейшие вычисления в предположении, что дайвер всплывает на поверхность, используя смесь №1.



Альтернативные дисплеи при погружениях на 2-х смесях.




Все альтернативные дисплеи через 5 сек возвращаются к основному дисплею. (Исключение составляет только дисплей температуры, см 2 ниже.)

- Основной дисплей отображает предсказанный декомпрессионный прогноз, в предположении, что дайвер совершил переключение смеси на заданной глубине. В левом нижнем углу высвечивается температура воды вместо максимальной глубины погружения до тех пор, пока текущая глубина не станет на 1 м меньше максимальной.
- После нажатия правой кнопки, на дисплей выводятся температура и %O₂. Через 5 сек O₂ погаснет, а температура останется.
- После нажатия правой кнопки, в середине дисплея выводятся символы "GAS 1" или "GAS d" соответствующие активной в данный момент смеси, а в левом углу будет высвечиваться соответствующее значение MOD. Через 5 сек или при повторном нажатии на правую кнопку символ "GAS 1" ("GAS d") погаснет.
- В тех случаях, когда активной является смесь №1, при повторном нажатии правой кнопки в правом нижнем углу выводится состав смеси №1 (%O₂) и декомпрессионная информация в том случае, если не используется смесь ДЕКО . Это происходит в тех случаях, когда дайвер не подтвердил на нужной глубине переход на смесь ДЕКО . Декомпрессионная информация и %O₂ будут мигать.
- Если погружение проходит в режиме подавления МП (не L0), при повторном нажатии правой кнопки будет высвечиваться декомпрессионная информация, а в левом нижнем углу текущий активный уровень подавления МП.
- При следующем нажатии правой кнопки будет выводиться декомпрессионная информация для режима МП L0 вместе с символом L0 в левом нижнем углу дисплея.


- (7) При следующем нажатии кнопки будет выводиться декомпрессионная информация для режима LO и состав смеси №1 (%O2) в предположении, что будет использоваться только смесь №1.
- (8) При еще одном нажатии в центре дисплея отображается текущее время дня.

Стр 39

Активна смесь №1, уровень МП - LO

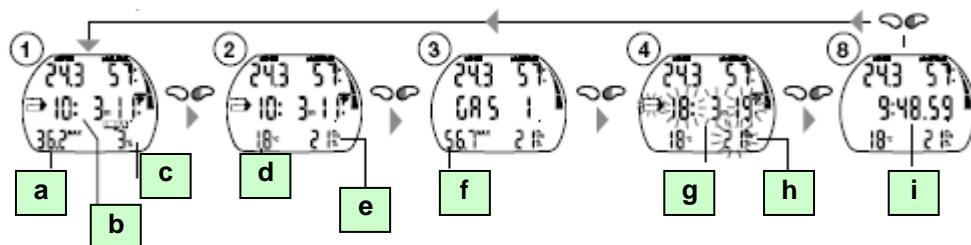

Активна смесь ДЕКО, уровень МП - LO

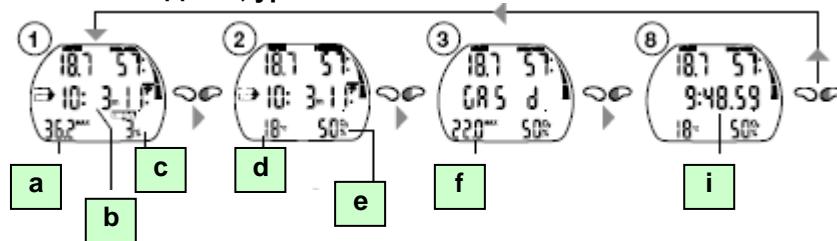

[a] – максимальная глубина

[b] – прогнозируемая декомпрессионная информация

[c] – CNS O2%

[d] – температура

[e] – %O2 для активной смеси Ⓜ


[f] – MOD для активной смеси

[g] – Декоинформация Ⓜ в предположении, что погружение будет закончено на смеси №1

[h] – %O2 для смеси №1

[i] – текущее время дня

Активна смесь №1, уровень МП L1- L5

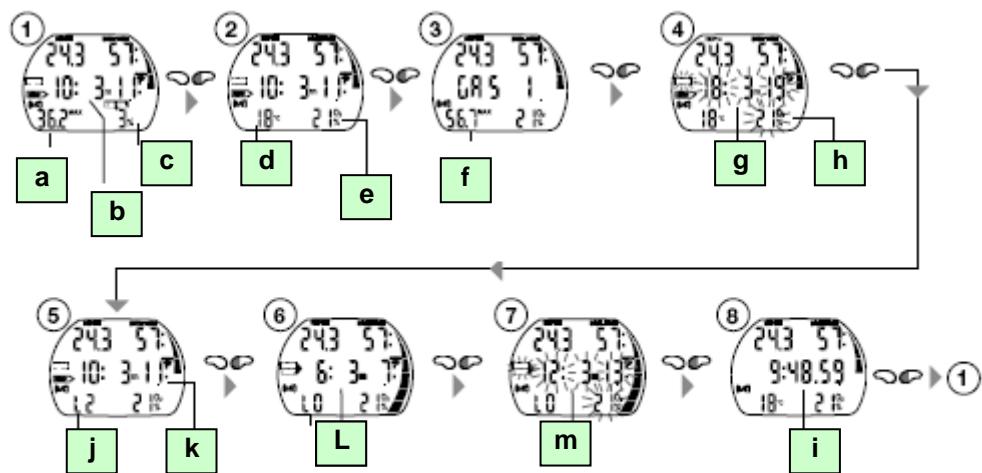


[j] – активный уровень МП - L2

[k] – прогнозируемая декомпрессионная информация для МП уровня (L2)

[L] – прогнозируемая декомпрессионная информация для МП уровня L0

[m] – прогнозируемая декомпрессионная информация для МП уровня L0 в предположении, что погружение будет закончено на смеси №1

Активна смесь ДЕКО, уровень МП L1- L5

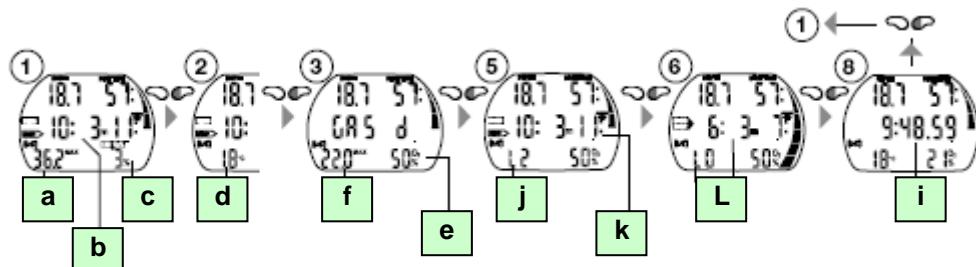

Переход на новую смесь

Глубина перехода



MOD для смеси D
Переключение на смесь D

С начала погружения Аладин автоматически устанавливает смесь №1

Внимание: Во время всплытия, при достижении требуемой глубины переключения (MOD для смеси ДЕКО), подается звуковой сигнал и выводится надпись "GAS d", значение MOD и O2% мигают в течение 30 секунд.



Переключение на смесь D подтверждено

Процедура перехода:

1. Перейдите на регулятор от баллона со смесью ДЕКО и начните из него дышать.
2. Подтвердите переход на новую смесь нажатием кнопки в течение 30 сек. Надпись "GAS d" и состав смеси D будут индицироваться в течение 5 сек не мигая.

Чтобы прервать процесс перехода, в любой момент нажмите кнопку .

MOD для смеси 1
Переключение проигнорировано или отменено

Отказ от перехода на новую смесь:

Если дайвер прервал или проигнорировал нажатием процесс переключения на новую смесь, Аладин выводит надпись "GAS 1", значение MOD и состав смеси №1 в течение 5 сек. Далее Аладин продолжает декомпрессионные расчеты по смеси №1.



Если в дальнейшем дайвер погрузится ниже глубины переключения смесей (MOD смесь D), Аладин автоматически сбросит ошибку переключения и вернется к расчетам декомпрессии с учетом смеси ДЕКО. Аладин вновь перейдет в режим переключения при всплытии на заданную глубину(MOD смесь D).

MOD для смеси D
Переключение инициировано

Поздний переход на новую смесь:

Дайвер может самостоятельно инициировать процесс переключения на смесь ДЕКО до всплытия на поверхность.

1. Инициируйте переключение смеси нажатием кнопки .. Аладин выводит надпись "GAS d", значение MOD и O2% мигают
2. Перейдите на регулятор от баллона со смесью ДЕКО и начните из него дышать.

3. Подтвердите переход на новую смесь нажатием кнопки в течение 30 сек.. Надпись "GAS d" и состав смеси D будут индицироваться в течение 5 сек не мигая. (Чтобы прервать процесс перехода, в любой момент нажмите кнопку)

Возврат к смеси №1 после переключения на смесь ДЕКО:

Если в процессе погружения после переключения смесей, дайвер погружается на глубину больше глубины MOD для смеси ДЕКО, Аладин выдает сигнал предупреждения $\text{ppO}_2 \text{ max warning} > 25$.

Перейдите обратно на смесь №1, соответствующую данной глубине или всплыгите на допустимую глубину для смеси ДЕКО.

1. Инициируйте переключение смеси нажатием кнопки .. Аладин выводит надпись "GAS 1", значение MOD и O2% мигают
2. Перейдите на регулятор от баллона со смесью №1 и начните из него дышать.
3. Подтвердите переход на новую смесь нажатием кнопки в течение 30 сек.. Надпись "GAS 1" и состав смеси D будут индицироваться в течение 5 сек не мигая. Далее Аладин продолжает декомпрессионные расчеты по смеси №1, соответственно.

VI Режим планировщика

Аладин имеет встроенный планировщик погружений, который позволяет планировать безостановочные и декомпрессионные погружения.

Исходные данные для планирования:


- Заданный состав дыхательной смеси (%O₂) и максимально допустимая глубина (MOD).
- Заданный уровень ПМП
- Тип воды – пресная или соленая
- Температура воды последнего погружения
- Высотный уровень
- Состояние дессатурации на момент планирования
- Предположение, что погружение осуществляется при нормальных условиях, нормальном самочувствии дайвера и при нормальных нагрузках
-  Предполагается, что переход на смесь ДЕКО осуществляется при достижении MOD, для данной смеси.

Если два или более дайвера используют компьютеры для планирования совместного погружения, необходимо выполнить планирование на каждом компьютере и использовать план погружения компьютера с наименьшим значением безостановочного времени. Нарушение этого правила может привести к серьезным проблемам вплоть до летального исхода.

1. Планирование безостановочного погружения.

Вход в режим планирования осуществляется из режима часов нажатием кнопки   или   до появления символа планировщика .

На поверхности, при помощи   или   Вы можете выбрать режим планировщика погружений

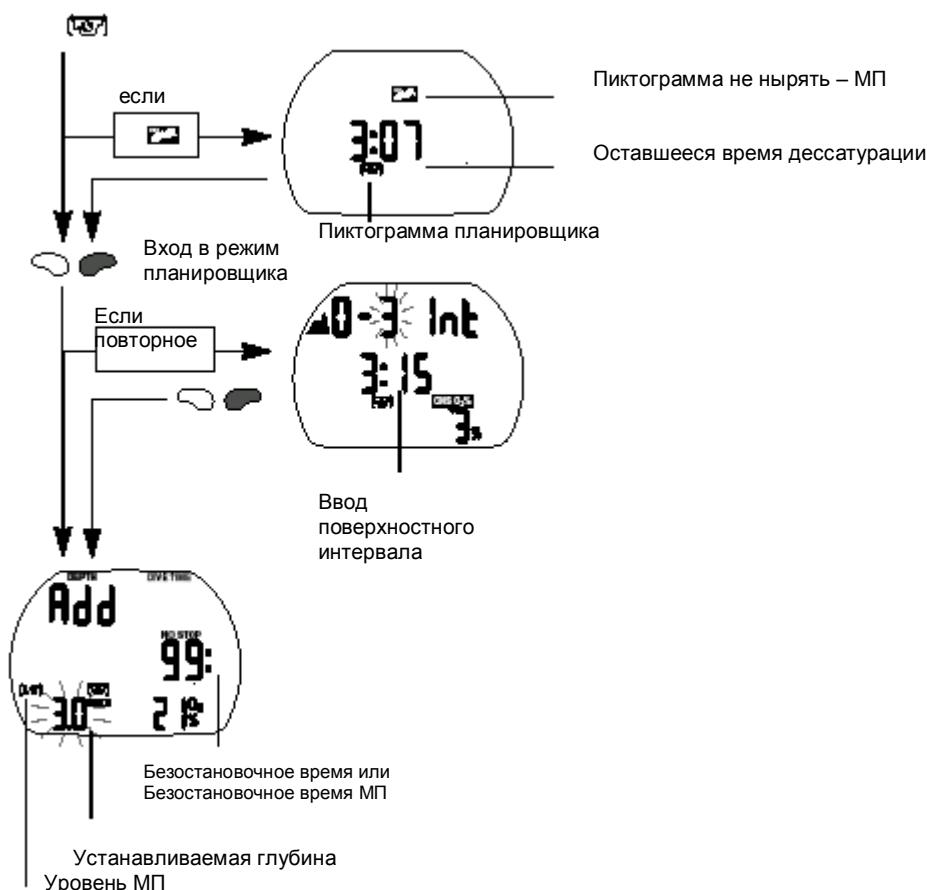



Если компьютер Аладин зафиксировал повышенную опасность из-за накопленных микропузырьков, высвечивается пиктограмма <No DIVE> (“Не погружаться-Микропузырьки!”) и продолжительность этого состояния

Войдите в режим планировщика при помощи или .

Если на момент входа в режим планировщика продолжается фаза рассыщения тканей, активируется экран для ввода поверхностного интервала, начальное значение которого соответствует времени дессатурации (или). Планируемый поверхностный интервал может быть установлен в диапазоне от нуля до времени дессатурации с шагом 15 мин. Аладин показывает уровень CNS O2% и запрещенный высотный уровень до окончания поверхностного интервала.



Если высвечивается пиктограмма <No DIVE> “ Не погружаться – Микропузырьки!”, Аладин подставляет в качестве минимально допустимого поверхностного интервала продолжительность этого состояния, округленное в большую сторону с точностью 15 мин. При попытке уменьшить это значение, пиктограмма <No DIVE> “Не погружаться-Микропузырьки!” начинает мигать.

Подтвердите ввод установленного поверхностного интервала .

При помощи кнопок или введите глубину, для которой Вы хотите узнать бездекомпрессионный предел.

Если был выбран режим ПМП (L1-L5), Аладин вместо вычисления безостановочного времени погружения, вычисляет безостановочное время режима ПМП на данной глубине.

Бездекомпрессионное время высвечивается только до глубин, на которых парциальное давление кислорода не превышает предустановленного значения MOD

Если включена смесь ДЕКО, высвечивается только глубина не превышающая значения MOD для смесей 1 и ДЕКО.



Дополнительная информация о безопасности при накоплении микропузырьков приведена на стр.28

Стр.42

2. Планирование декомпрессионных погружений



Подтвердите глубину .



Установите время на дне или .

1. Активизировать планировщик для планирования безостановочного погружения ->41.

2. Установить желаемую глубину или , затем войти в режим планирования декомпрессионного погружения нажатием . ТЕС покажет время на дне (no stop+1мин) и соответствующую декомпрессионную информацию или информацию об остановках МП.

3. Надпись <Add> показывает, что вы должны ввести время на дне. Это выполняется при помощи или соответственно. ТЕС вычисляет декомпрессионную и остановочную (МП) информацию по установленному времени на дне.

Уровень CNS O2% больше 199% будет показан, как 199 %.

Время всплытия больше 199 мин будет показано, как <-->.

Декостоп глубже 27 метров будет показан, как <--:->.

При CNS O2%>75%, символ CNS O2% начинает мигать

При CNS O2%>100%, символ и показатель CNS O2% начинает мигать


Глубина стоп-паузы МП более 27 метров: Уровень МП будет снижен, нажатием кнопок можно посмотреть новый уровень.

3. Выход из режима планировщика.

Для выхода из режима планировщика одно или два нажатия кнопки . Автоматический выход, происходит через 3 минуты бездействия.


1. Описание.

Дневник



погружений компьютера Аладин содержит приблизительно 25 часов информации о профилях погружений. Эта информация может быть передана в персональный компьютер с программой SmartTrak через стандартный ИК-порт. Дневник можно просмотреть непосредственно и на компьютере Аладин. Погружение записывается в дневник, если время погружения больше 2-х минут.

2. Просмотр записей

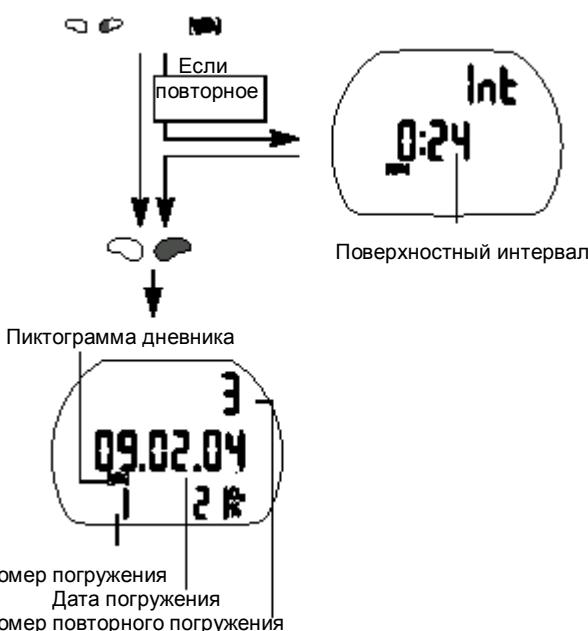

Из экрана часов войдите в режим дневника
кнопкой .

Выводится информация о самом первом погружении.


Или просмотреть



подробную информацию о погружении или выбрать другой номер погружения кнопками или .

В конце дневника выводится экран статистики (см.44)

Аладин высвечивает следующую информацию

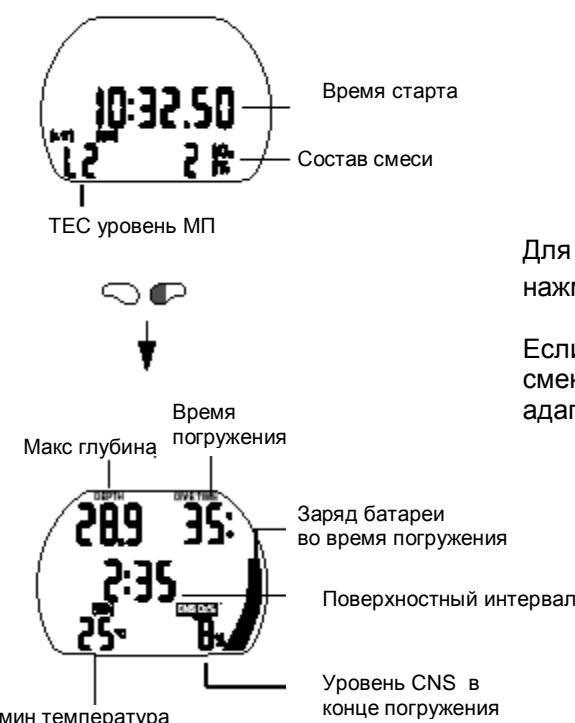

Для получения дополнительной информации о погружении нажмите .

Если погружение начинается в адаптационный период (после смены высотного уровня), на дисплее высвечивается адаптационное время вместо поверхности интервала.

Дополнительная информация о погружениях:

-  Слишком быстрое всплытие
 -  Пропущенный Декостоп*
 -  Пропущенный Декостоп*
 -  Погружение в режиме SOS
(режим измерителя)
 -  Высотный уровень
 -  Уровень подавления МП (L1-L5)
 -  Пропущенная стоп-пауза*
- DESAT Дессатурация сброшена до погружения
-  DESAT Дессатурация сброшена при замене батареи
-  Заряд батареи менее трех сегментов
-  Погружение в режиме измерителя
- AVG Средняя глубина (в режиме измерителя)
-  Опасный уровень МП после погружения.

* Сигнал тревоги во время погружения

Экран статистики

Из режима часов, Вы можете вывести дисплей статистики нажатием кнопок    и 



Выход из дневника

Для выхода из режима просмотра дневника нажмите   . Автоматический выход, происходит через 3 минуты бездействия.



Установка высотного уровня не влияет на любые расчеты.
Изменение информации о текущем высотном уровне.

1. Из меню часов нажмите кнопку или до появления символа горы и мигающего значения высотного уровня.
2. Подтвердить вход в режим нажатием .
3. Изменить уровень кнопкой или с шагом 10 метров.
4. Подтвердить установку нажатием .

2 Меню №1 установок

Из меню №1 или из программы SmartTrak можно произвести следующие установки.

Установки	диапазон	Значение по умолчанию	Стр
Сигнал предупреждения о достижении заданной глубины	5-100 м, Вкл/Выкл	40, выкл.	45
Максимальное время погружения	5-195 мин, Вкл/Выкл	60 мин, выкл.	46
Длительность остановки безопасности	1-5 мин.	3 мин.	46
Максимальное парциальное давление кислорода (ppO ₂ max)	1.2 -1.6 бар	1,4 бар	46
Время автосброса состава смеси O ₂ %	не сбрас. /1-48 час	не сбрас.	42
Смесь ДЕКО	Вкл/Выкл	Выкл	46
Установить систему единиц измерения	метрическая/имperial	имperial	46
Тип воды	пресная/соленая	Пресная	46
Длительность подсветки экрана	2-12 сек	6 сек	47
Настроить звуковые сигналы	Вкл/Выкл	Вкл	47
Мокрые контакты	Вкл/Выкл	Вкл	47
Сброс дессатурации	Вкл/Выкл	не сбрас.	47



Из меню часов нажмите кнопку или до появления символа SET 1.

Подтвердить вход в меню установок нажатием . Перемещение по меню установок кнопками или .

Установка сигнала предупреждения о достижении заданной глубины




Статус

Глубина

1. Подтвердить вход в режим нажатием . Глубина начинает мигать.
2. Изменить глубину кнопкой или с шагом 5 метров.
3. Подтвердить установку нажатием . Статус Вкл./Выкл начинает мигать.
4. Переключить статус кнопкой .
5. Подтвердить установку нажатием .

Установка максимального времени погружения




Статус

Время

1. Подтвердить вход в режим нажатием . Время начинает мигать.
2. Изменить время кнопкой или с шагом 5 минут.
3. Подтвердить установку нажатием . Статус Вкл./Выкл начинает мигать.
4. Переключить статус кнопкой .
5. Подтвердить установку нажатием .

Установка длительности остановки безопасности



Длительность остановки безопасности.

1. Подтвердить вход в режим нажатием . Длительность начинает мигать.
2. Изменить длительность кнопкой или с шагом 1 минута.
3. Подтвердить установку нажатием .

Установка максимального парциального давление кислорода (ppO₂ max)



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Длительность начинает мигать.
2. Изменить длительность кнопкой или с шагом 1 минута.
3. Подтвердить установку нажатием .

Установка времени автосброса состава смеси O2 %



Время автосброса смеси


1. Подтвердить вход в режим нажатием . Время начинает мигать.
2. Изменить время кнопкой или (1-48 часов или не сбрасывать).
3. Подтвердить установку нажатием .

Включение 2-смесевого режима



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус Вкл./Выкл начинает мигать. (On – означает, что смесь ДЕКО включена)
2. Изменить статус Вкл./Выкл кнопкой или
3. Подтвердить установку нажатием .

Установка единиц измерения



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Высвечиваются установленные единицы (m / ft / °C / °F).
2. Нажать , "m" или ft начинает мигать.
3. Установить требуемое значение
4. Подтвердить установку нажатием . °C / °F начинает мигать
5. Установить требуемое значение
6. Подтвердить установку нажатием .

Установка характеристики воды



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус Вкл./Выкл. Salt On – означает соленую воду, Salt Off – пресную.
2. Изменить статус на On или Off.
3. Подтвердить установку нажатием .

Установка длительности подсветки



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Длительность начинает мигать.
2. Изменить длительность кнопкой или (1-12сек).
3. Подтвердить установку нажатием .

Настройка звуковых сигналов

В этом пункте меню Вы можете только отключить сигналы внимания. Сигналы тревоги отключить нельзя.



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус Вкл./Выкл.
2. Изменить статус на On или Off.
3. Подтвердить установку нажатием .

Мокрые контакты

Эта функция включает автоматически режим погружения в Аладине при входе в воду.

Если функция “Мокрые контакты” отключена в установках компьютера Аладин в момент погружения включится а через 1 минуту выключится и не будет продолжать работать, как подводный компьютер. Убедитесь перед погружением, что Ваш компьютер включен!



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус Вкл./Выкл.
2. Изменить статус на On или Off.
3. Подтвердить установку нажатием .

Сброс дессатурации

Погружения сразу после сброса дессатурации могут привести к тяжелым последствиям.
После сброса дессатурации не погружайтесь в течение последующих 48 часов.

Если Вы повторно погружаетесь с компьютером сразу после сброса дессатурации, имейте ввиду, что расчеты производимые им некорректны и это может стать причиной проблем со здоровьем.

Производить сброс дессатурации следует только в том случае, если с этим компьютером будет погружаться дайвер, который не погружался в предшествующие 48 часов.



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус On начинает мигать Вкл./Выкл.
2. Изменить статус на On или Off (Вкл./Выкл.)
3. Подтвердить установку нажатием . Если Вы установили Off, надпись “Code” и “000” будут мигать.
4. Установите при помощи кнопок или и подтверждения ввода код сброса: 313.



2 Меню №2 установок

Из меню№2 или из программы SmartTrak можно произвести следующие установки.

Установки	диапазон	Значение по умолчанию	Стр
Сигнал будильника	0-23 ч 59 мин, Вкл/Выкл	12:00, выкл	42
Временная зона	+13 час, с шагом 15 мин.	0:00	42
Время	Час:мин.	текущее	42
Формат времени	24/AM/PM		43
Дата			43
Скорость ИК-порта (из программы нельзя)	низкая/высокая	высокая	43
Контрастность экрана	1-12(высокая)	1(низкая)	43
Звук	Вкл/Выкл	Вкл	44
Показать серийный номер Аладина			44



Из меню часов нажмите кнопку или до появления символа SET 2 .

Подтвердить вход в меню установок нажатием . Перемещение по меню установок кнопками или .

Сигнал будильника

Будильник срабатывает только на поверхности. Звук должен быть включен из меню 2.



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Часы начинают мигать.
2. Изменить час кнопкой или .
3. Подтвердить установку нажатием . Минуты начинают мигать.
4. Изменить минуты кнопкой или . Статус On или Off (Вкл./Выкл.) начинает мигать.
5. “On” индицируется на главном экране символом , Off – будильник отключен. Измените статус кнопкой .
6. Подтвердите установку кнопкой .

Временная зона (часовой пояс)

Ввод часового пояса позволяет быстро установить на часах местное время, когда Вы путешествуете.



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Часы начинают мигать.
2. Изменить час кнопкой или .(+- 13 часов)
3. Подтвердить установку нажатием . Минуты начинают мигать.
4. Изменить минуты кнопкой или . С шагом 15 минут.
5. Подтвердите установку кнопкой .

Установка времени суток.

Исходно установлено главное время по Гринвичу (GMT)



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Часы начинают мигать.
2. Изменить час кнопкой или .
3. Подтвердить установку нажатием . Минуты начинают мигать.
4. Изменить минуты кнопкой или .
5. Подтвердите установку кнопкой .

Формат часов (24 часа/12 часов)



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус (Вкл./Выкл).
2. Изменить статус на On – (12 часов AM/PM) или Off (24 часа).
3. Подтвердить установку нажатием .

Установка даты

Если установлен 24 формат времени



(День/Месяц/Год)


Если установлен 12 формат времени



(Месяц / День /Год)

1. Подтвердить вход в режим нажатием . День(Месяц) начинает мигать.
2. Изменить День(Месяц) кнопкой или .
3. Подтвердить установку нажатием . Месяц (День) начинают мигать.
4. Изменить Месяц (День) кнопкой или .
5. Подтвердите установку кнопкой . начинает мигать
6. Изменить Год кнопкой или .
7. Подтвердите установку кнопкой .

Контрастность экрана



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Установленное значение начинает мигать.
2. Изменить контраст кнопкой или . 1 – низкий, 12 высокий
3. Подтвердите установку кнопкой .

Скорость ИК-порта




По умолчанию установлена высокая скорость. Но если у вас возникают проблемы при передаче информации в компьютер можно снизить скорость передачи.

1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус “Lo” (низкая) или “hi” (высокая) начинает мигать.
2. Изменить статус кнопкой или .
3. Подтвердите установку кнопкой .


Низкая: 9600 бит/сек Высокая: 57600 бит/сек

Отключение звука

Если Вы отключили звуковые сигналы, предупреждения выдаваться не будут. Поэтому существует опасность пропустить важное сообщение компьютера, что может привести к тяжелым последствиям.



1. Подтвердить вход в режим нажатием . Статус On начинает мигать Вкл./Выкл.
2. Изменить статус на On или Off (Вкл./Выкл.)
3. Подтвердить установку нажатием . Если Вы установили Off, надпись "Code" и "000" будут мигать.
4. Установите последовательно при помощи кнопок или и подтверждения ввода код сброса: 313.



При отключенном звуке, на поверхности отключены сигналы будильника, высотное предупреждение и подтверждение смены высотного уровня.

Показать серийный номер Аладина

Этот номер может понадобиться для обращения в сервисную службу.



Серийный номер

1. Технические характеристики

Высота: с декомпрессионной информацией - от уровня моря до 4000 метров;
без декомпрессионной информации – неограниченная;
в режиме измерителя – на любых высотах.

Максимальная глубина: 120 м. Разрешение в диапазоне от 0,8 до 99,9 м : 0,1м, более 99,9 м -1 м.

- Никогда не погружайтесь глубже предела, определяемого парциальным давлением кислорода (токсичность кислорода декомпрессионная болезнь)
- Никогда не погружайтесь глубже предела соответствующего Вашей квалификации.
- Всегда изучайте местные условия дайвинга и глубины выбранных водоемов.

Режим декомпрессиметра: 0,8...120 м

Минимальное давление: 13 бар

Часы: кварцевые часы, календарь и длительность погружения высвечиваются до 199 минут.

Содержание кислорода в смеси %O₂: 21%(сжатый воздух) или 50% O₂ (В ТЕС 21-100% O₂)

Температура: от -10°C до +50°C.

Батарея: CR 2450. Рекомендованы батареи фирм SONY и RENATA.

Срок службы батареи: 2-3 года, или 200-300 погружений в зависимости от интенсивности погружений в год и частотой использования функции подсветки. Мы настоятельно рекомендуем использовать батареи фирм SONY и RENATA.

2. Обслуживание подводного компьютера Аладин

Аладин практически не требует обслуживания. Все обслуживание заключается в замене батареи и сполоскании в пресной воде. Тем не менее, выполнение некоторых рекомендаций поможет предотвратить возникновение неполадок и обеспечит долгий срок службы компьютера.

- Избегайте резких ударов компьютера и воздействия прямых солнечных лучей.
- После каждого погружения в морской воде ополаскивайте Аладин пресной водой.
- Аладин следует хранить в сухом и хорошо вентилируемом месте. Не храните прибор в герметичном объеме.
- Если возникают проблемы, связанные с контактами, поверхность корпуса следует обработать силиконовым спреем или силиконовой смазкой. Предварительно тщательно вымойте Аладин мыльной водой и просушите.
- Не применяйте растворители для промывки Аладина
- Проверяйте заряд батареи перед каждым погружением (стр. 15)
- Если символ батареи мигает, замените батарею (стр. 51)
- Погружения с плохой батареей: Аладин может отключиться во время дайва. На дисплее высвечивается код ошибки E3 или E6, замените батарею (стр. 51)
- На поверхности высвечивается код ошибки E3 или E6, замените батарею (стр. 51)
- Если высвечивается любой код ошибки кроме E3 или E6 обращайтесь к **уполномоченному розничному продавцу**.

2.1 Замена батареи

При замене батареи в Аладине стираются информация о дессатурации. Это означает, что для повторных погружений расчеты будут выполняться неправильно. Погружения с компьютером после замены батареи во время дессатурации опасны!

Производите замену батареи только в следующих случаях:

- После погружений, если Вы не будете в течение последующих 48 часов погружаться, совершать перелеты на самолете и подниматься в горы.
- Перед погружениями, после завершения процесса дессатурации.


Замена должна производиться в сухих условиях гарантирующих компьютер от попадания влаги. Гарантия на компьютер не распространяется при неправильной замене батареи.

Никогда не замыкайте пальцами рук полюса (плоскости) батареи.
Никогда не замыкайте полюса батареи.


Порядок замены:

При замене Вам понадобятся монета или универсальный ключ SCUBAPRO и чистые сухие салфетки.

- Проникновение воды во внутрь Аладина может привести к выходу его из строя.
- Всегда разбирайте Аладина только в сухих и чистых условиях.
- Разбирайте Аладина только для замены батарей.

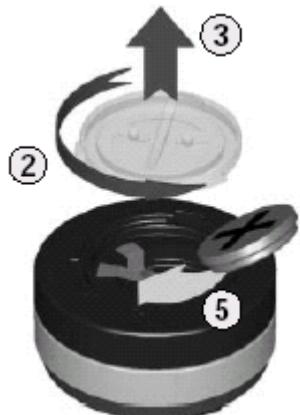

1. Протрите Аладина сухой салфеткой (полотенцем).
2. При помощи монеты или ключа
3. Аккуратно снимите крышку батареи.
4. Аккуратно снимите уплотнительное кольцо (o-ring) крышки. Не повредите гладкую поверхность.
5. Извлеките батарею, удерживая ее пальцами за ребра не замыкая контактов.

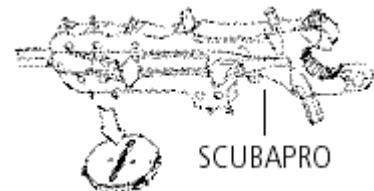

Правильно извлекайте и утилизируйте использованную батарею.

Если Вы обнаружили следы воды, поломку или другие дефекты, Аладин непригоден к дальнейшему использованию. Обратитесь в этом случае в сервис центр SCUBAPRO UWATEC для проверки и ремонта.

6. Всегда устанавливайте новый o-ring, когда Вы заменяете батарею.

Убедитесь, что новый o-ring хорошо смазан и не имеет дефектов. Проверьте, крышка сухая и чистая. При необходимости, аккуратно протрите части салфеткой. Затем, установите уплотнительное кольцо (o-ring) на место.

7. Используйте только оригинальные (o-ring) UWATEC № 06.201.610. Этот o-ring изготавливается из тefлона и не требует никакой смазки.

8. Не смазывайте o-ring ничем так, как это может привести к выходу из строя батареи.


9. Установите новую батарею соблюдая полярность. Аладин может выйти из строя при неправильной установки батареи. Батарея устанавливается "+" вверх.

После замены батареи Аладин автоматически выполнит встроенный тест, выдаст звуковой сигнал и, примерно, через 8 сек. переключится в рабочий режим.

10. Крышка батарейного отсека устанавливается с поворотом угол +- 120°. Правильно совместите крышку с корпусом, прижмите крышку и поверните по стрелке до совмещения меток на корпусе. Если метки на корпусе не совместить, это может привести к протечке. Гарантия на компьютер не распространяется при неправильной замене батареи.

Правильно установите крышку на место.

11. Проверьте работу Аладина нажатием

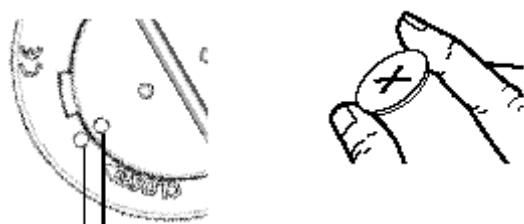

Совместить метки

4. Гарантия

Гарантия распространяется только на подводные компьютеры, купленные у уполномоченного розничного продавца или у производителя, чему имеются доказательства.

Гарантийный срок 24 месяца. Ремонт или какие-либо замены, проводимые в течение гарантийного срока, не продлевают его.

Для подачи гарантийного требования достаточно послать подводный компьютер вместе с гарантийным талоном и чеком покупки уполномоченному продавцу или в уполномоченный сервис-центр.

Производитель обязуется исправлять те неполадки, которые вызваны дефектами в материалах или ошибками при производстве. Все решения по поводу того или иного гарантийного требования, а также относительно того или иного пути устранения неисправности, принимаются производителем.

Гарантийное требование может быть удовлетворено посредством бесплатного ремонта компьютера, замены неисправных частей или замены всего компьютера.

Гарантии не подлежат неисправности, возникшие в результате:

- неправильного использования;
- внешних воздействий, таких как: повреждения при транспортировке, повреждения, возникшие в результате ударов, метеорологические факторы или другие природные явления;
- проведения сервисных работ, ремонта или вскрытия корпуса подводного компьютера лицами, не уполномоченными на эти действия производителем. Это особенно касается замены батарей в передатчике и компьютере.
- Тестирования при повышенном давлении без помещения в воду;
- несчастных случаев при погружениях.
- Неправильной установки крышки батарейного отсека

Обложка.1



Обложка.2

ЗАО Спортивная компания "ЮнионСпорт"
125299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, 3 этаж
Тел./факс: +7(095)159-6256, 159-0587, 725-33-25

Internet: <http://www.unionjv.ru>

E-mail: union@uniojv.ru